

Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

Le guaine di collegamento M...MS6 sono adatte per cavi in plastica a 3 conduttori armati (PVC, PE, XLPE, EPR) senza strato conduttore esterno. La resina fusa UG garantisce la protezione dalle fiamme (ad esempio, per le miniere).



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M5 B-MS6
Codice articolo	124360
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà

Resistente agli agenti chimici
Tenuta stagna longitudinale e trasversale
Buona resistenza meccanica
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

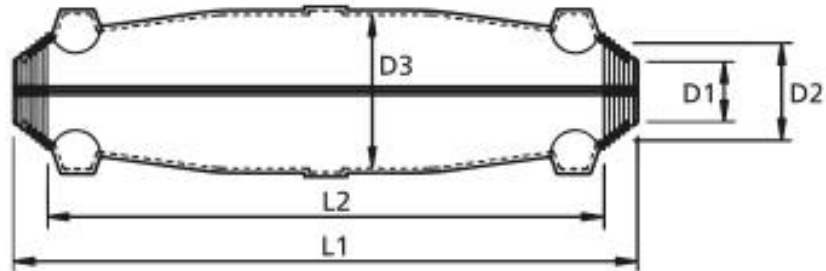

Descrizione dell'articolo	M5 B-MS6
Codice articolo	124360
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L1	550 mm
Lunghezza L2	503 mm
Diametro D1	40 mm
Diametro D2	62 mm
Diametro D3	110 mm
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico min	70 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico max	95 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato min	95 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato max	120 mm ²
Diametro cavo min	42 mm
Diametro cavo max	65 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M5 B-MS6
Codice articolo	124360
Ambito di consegna	Boccole spaziatrici Resina colata PUR UG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Tubo a treccia di rame Imbuto di immissione e fuoriuscita Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311015248

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	24
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	568	1200
Larghezza (mm)	353	800
Altezza (mm)	150	1130
Peso netto (kg)	6.82	163.68
Peso lordo (kg)	6.82	181.88