

Mufa przelotowa 3-żyłowa

do kabli 3-żyłowych opancerzonych o izolacji wytłaczanej do 7,2 kV

Tuleje połączeniowe M...MS6 nadają się do opancerzonych 3-żyłowych kabli z tworzyw sztucznych (PVC, PE, XLPE, EPR) bez zewnętrznej warstwy przewodzącej. Odlewana żywica UG zapewnia ochronę przed płomieniem (np. w górnictwie).



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	M5 B-MS6
Numer przedmiotu	124360
Uwaga	Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Aksesoria uzupełniające	Złączki (patrz Technologia łączenia)


Właściwości

Odporny na działanie chemikaliów
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie

Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

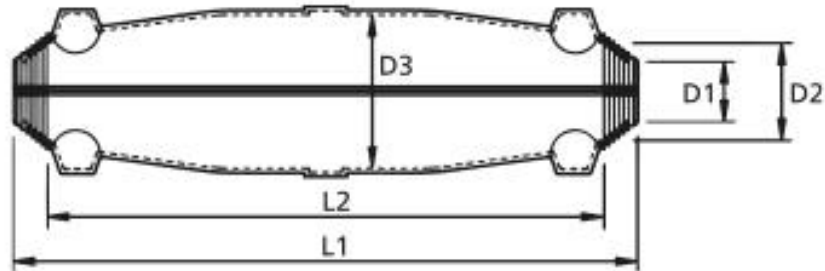

Oznaczenie artykułu	M5 B-MS6
Numer przedmiotu	124360
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Długość L1	550 mm
Długość L2	503 mm
Średnica D1	40 mm
Średnica D2	62 mm
Średnica D3	110 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej pancerzony i żyły koncentrycznej min	70 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej pancerzony i żyły koncentrycznej max	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej pancerzony min	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej pancerzony max	120 mm ²
Średnica kabla min	42 mm
Średnica kabla max	65 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	M5 B-MS6
Numer przedmiotu	124360
Zakres dostawy	Tuleje dystansujące Odporna na hydrolizę żywica PUR UG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Przezroczysta plastikowa forma Rękaw miedziany pleciony Lejek wlewowy i odpowietrzający Taśma izolacyjna PVC Rękawice ochronne Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311015248

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	24
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	568	1200
Szerokość (mm)	353	800
Wysokość (mm)	150	1130
Waga netto (kg)	6.82	163.68
Waga brutto (kg)	6.82	181.88