

## Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

Le guaine di collegamento M...MS6 sono adatte per cavi in plastica a 3 conduttori armati (PVC, PE, XLPE, EPR) senza strato conduttore esterno. La resina fusa UG garantisce la protezione dalle fiamme (ad esempio, per le miniere).



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M6 B-MS6
Codice articolo	124361
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)


### Proprietà

Resistente agli agenti chimici  
Tenuta stagna longitudinale e trasversale  
Buona resistenza meccanica  
Montaggio rapido, facile e sicuro

### Applicazioni

Interno  
Esterno  
Terra  
Acqua  
Canaline portacavi

## Dati tecnici

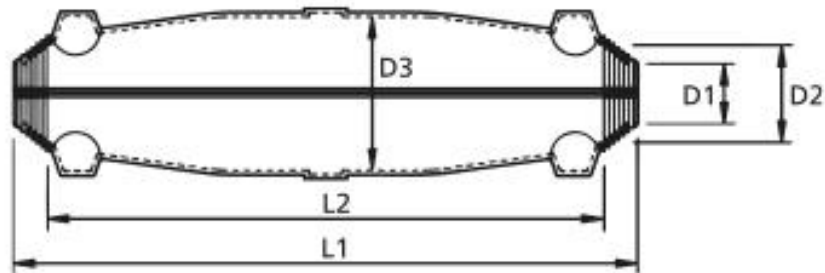

Descrizione dell'articolo	M6 B-MS6
Codice articolo	124361
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L1	660 mm
Lunghezza L2	600 mm
Diametro D1	50 mm
Diametro D2	78 mm
Diametro D3	145 mm
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico min	120 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico max	185 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato min	150 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato max	240 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo min	50 mm
Diametro cavo max	78 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M6 B-MS6
Codice articolo	124361
Ambito di consegna	Boccole spaziatrici Resina colata PUR UG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Tubo a treccia di rame Imbuto di immissione e fuoriuscita Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311014982

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	20
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	723	1200
Larghezza (mm)	233	800
Altezza (mm)	230	1130
Peso netto (kg)	12.45	249
Peso lordo (kg)	12.45	278