

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen M...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag. UG giethars biedt bescherming tegen vlammen (bijvoorbeeld in de mijnbouw).




Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | M6 B-MS6 |
| Artikelnummer | 124361 |
| Notities | De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Optioneel toebehoren | Verbinders (zie Verbindingstechniek) |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Eigenschappen | Toepassing |
| Bestand tegen chemische invloeden | Binnen |
| Langs- en dwarswaterdicht | Buiten |
| Goede mechanische sterkte | Aarde |
| Makkelijke en snelle montage | Water |
| | Installatiekanalen |

Technische gegevens

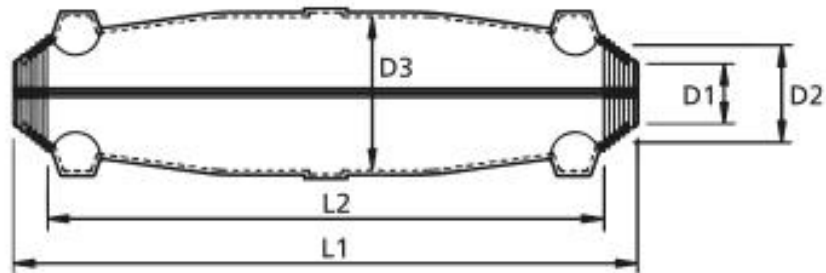

| | |
|--|---|
| Artikelbeschrijving | M6 B-MS6 |
| Artikelnummer | 124361 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV |
| Lengte L1 | 660 mm |
| Lengte L2 | 600 mm |
| Diameter D1 | 50 mm |
| Diameter D2 | 78 mm |
| Diameter D3 | 145 mm |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders min | 120 mm ² |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders max | 185 mm ² |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min | 150 mm ² |
| Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max | 240 mm ² |
| Diameter kabel min | 50 mm |
| Diameter kabel max | 78 mm |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | M6 B-MS6 |
| Artikelnummer | 124361 |
| Levering | Afstandshulzen |
| | Hydrolysebestendige PUR-giethars UG |
| | Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak |
| | Transparante kunststof gegoten schaal |
| | Koperen vlechtbuis |
| | Vul- en ontluchtingstrechter |
| | PVC Isolatie tape |
| | Beschermende handschoenen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311014982 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Karton | Pallet EUR |
|--------------------|--------|------------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 20 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 723 | 1200 |
| Breedte (mm) | 233 | 800 |
| Hoogte (mm) | 230 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 12.45 | 249 |
| Bruto gewicht (kg) | 12.45 | 278 |