

Mufa żywiczna przelotowa

ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Ze złączkami śrubowymi, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.




Opis produktu

| | |
|-------------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | M 14 V |
| Numer przedmiotu | 131865 |
| Uwaga | Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE)Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Akcesoria uzupełniające | Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) |

| |
|---|
| Właściwości |
| Kompaktowe wymiary |
| Strona połączenia widoczna przed zalewaniem |
| Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa |
| Odporny na działanie chemikaliów |
| Stabilizacja przed promieniami UV |
| Odporny na berylówce |
| Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie |
| Wysoka wartość izolacji elektrycznej |
| Wysoka wytrzymałość mechaniczna |
| Gotowy do natychmiastowego działania |
| Szybki, prosty i bezpieczny montaż |
| Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania |

| |
|----------------------|
| Zastosowanie |
| Wnętrze |
| Napowietrzny |
| Zastosowanie w ziemi |
| Woda |
| Kanały kablowe |

Dane techniczne

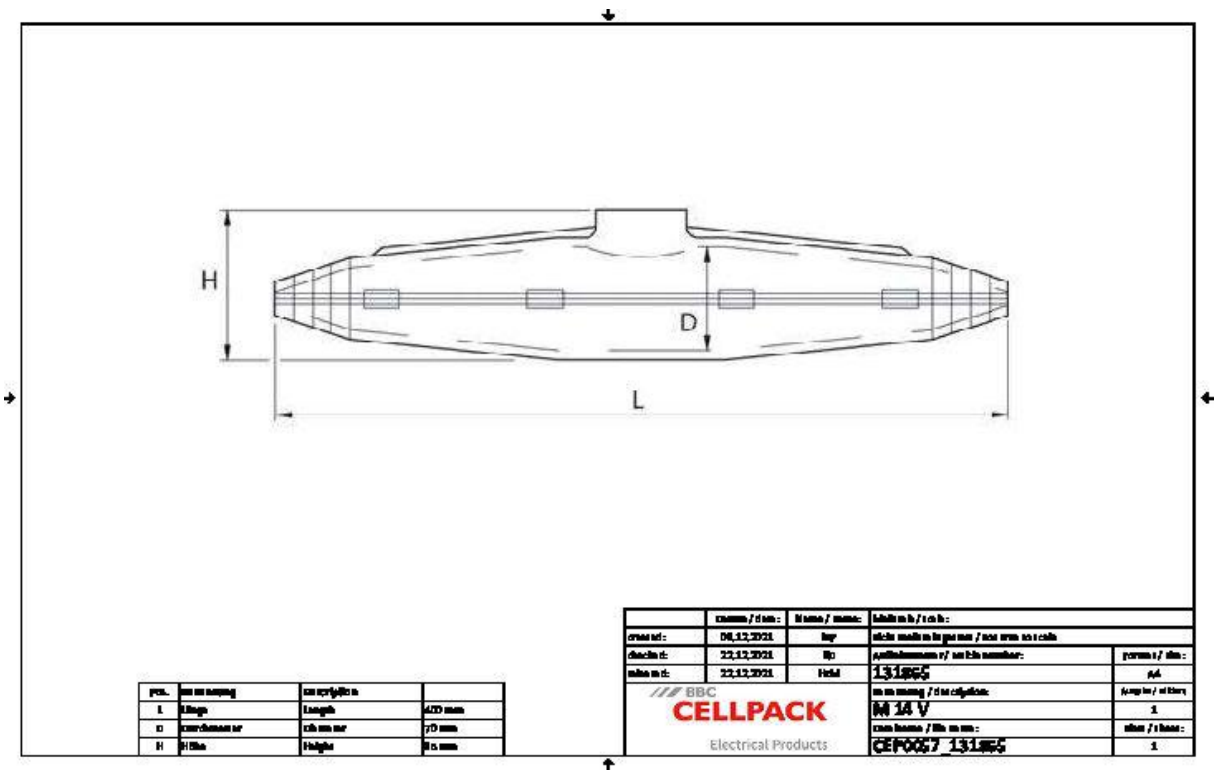

| | |
|--|--------------------------|
| Oznaczenie artykułu | M 14 V |
| Numer przedmiotu | 131865 |
| Poziomy napięcie | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Normy i certyfikaty | EN 50393 |
| Długość L | 400 mm |
| Wysokość H | 95 mm |
| Diameter D | 70 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 50 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 70 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 50 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 70 mm ² |
| Diameter cable max | 48 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min | 50 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 70 mm ² |

Dane logistyczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Oznaczenie artykułu | M 14 V |
| Numer przedmiotu | 131865 |
| Zakres dostawy | Pokrywa |
| | Odporna na hydrolizę żywica PUR EG |
| | Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania |
| | Przezroczysta plastikowa forma |
| | Taśma izolacyjna PVC |
| | Rękawice ochronne |
| | Złączka śrubowa |
| | Elementy dystansujące |
| | Instrukcja montażowa |
| Okres przydatności do użycia | 40 Miesiące |
| Temperatura magazynowania max. | 35 °C |
| Temperatura magazynowania min. | 15 °C |
| Numer taryfy celnej | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311020396 |

Dane opakowania

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Alternatywna jednostka opakowania | Skrzynka | Paleta EW |
| Ilość podstawowa | 1 | 70 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 420 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 235 | 800 |
| Wysokość (mm) | 90 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 1.976 | 138.32 |
| Waga brutto (kg) | 1.976 | 156.52 |