

Empalme de conexión de resina colada

con conectores a tornillería para cables sintético

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Con conectores tipo tornillo, apropiado para conductores de cobre y de aluminio.



Descripción de producto

Denominación del artículo	M 12 V
Número de artículo	131867
Notas	Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)


Propiedades

- Dimensiones compactas
- Posición del empalme visible antes del colado
- Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
- Resistente a influencias químicas
- Estabilizado contra los rayos UV
- Resistente a alcalinotérreos
- Impermeable al agua longitudinal y transversal
- Altos valores de aislamiento eléctrico
- Alta resistencia mecánica
- Listo para el funcionamiento inmediatamente
- Montaje rápido, fácil y seguro
- Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones

- Interiores
- Exterior
- Bajo tierra
- Agua
- Canalización

Datos técnicos

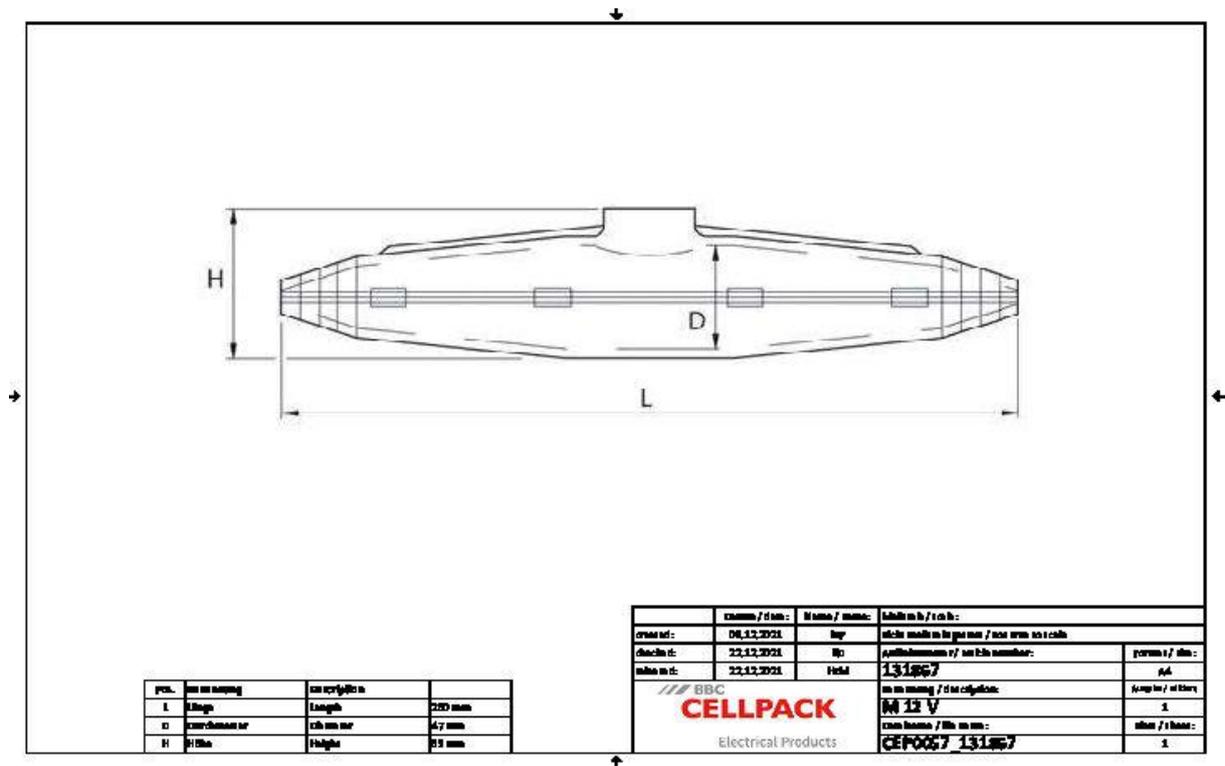

Denominación del artículo	M 12 V
Número de artículo	131867
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	260 mm
Altura H	63 mm
Diameter D	47 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Diameter cable max	34 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	M 12 V
Número de artículo	131867
Ámbito de entrega	Tapa
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Conector tipo tornillo
	Distanciadores
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Temperatura de almacenamiento max	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311020334

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	256
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	276	1200
Ancho (mm)	190	800
Altura (mm)	62	1130
Peso neto (kg)	0.785	200.96
Peso bruto (kg)	0.785	219.16