

Mufa żywiczna przelotowa

ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Ze złączkami śrubowymi, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	M 12 V
Numer przedmiotu	131867
Uwaga	Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE)Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Strona połączenia widoczna przed zalewaniem
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

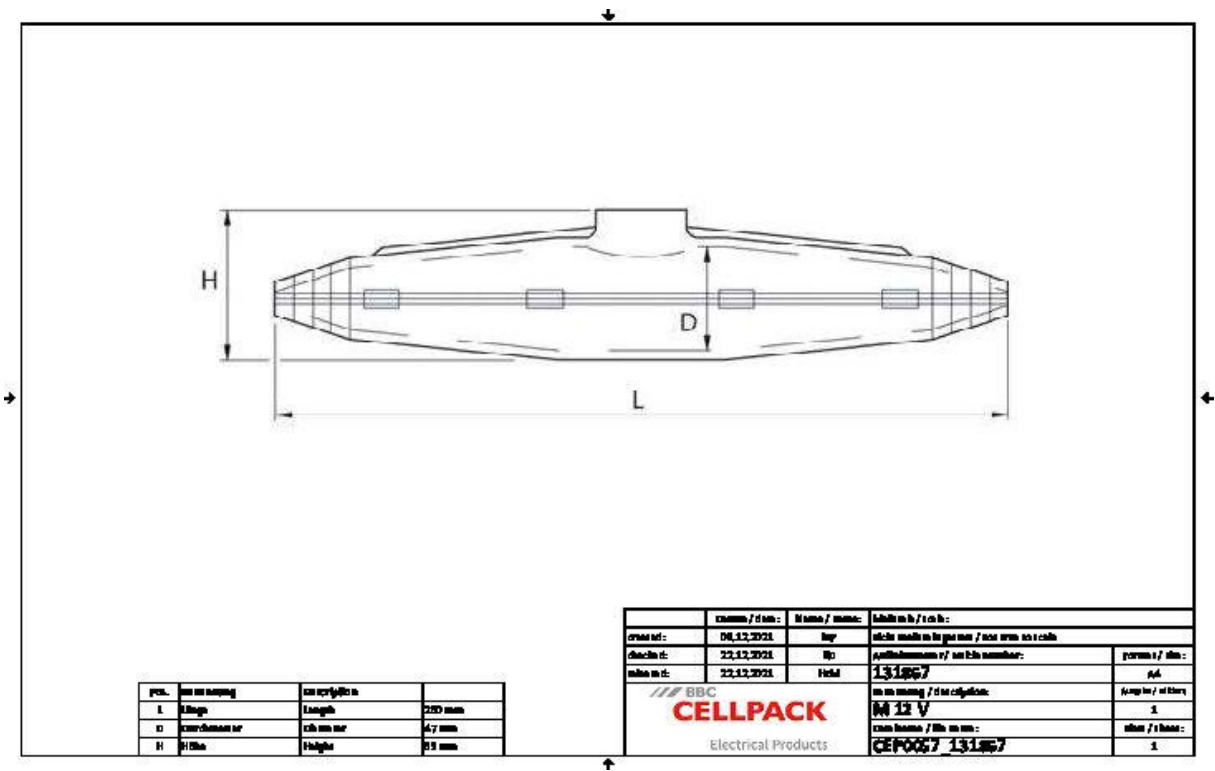

Oznaczenie artykułu	M 12 V
Numer przedmiotu	131867
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	260 mm
Wysokość H	63 mm
Diameter D	47 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Diameter cable max	34 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	M 12 V
Numer przedmiotu	131867
Zakres dostawy	Pokrywa
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Złączka śrubowa
	Elementy dystansujące
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311020334

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	256
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	276	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	62	1130
Waga netto (kg)	0.785	200.96
Waga brutto (kg)	0.785	219.16