

Giunto diritto in resina colata  
per cavi di segnalamento e controllo

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di comando e cavi di segnalazione o come giunto protettivo per la riparazione di guaine. Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 00 EG
Codice articolo	124505
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori) Filo di continuità della schermatura SVL (vedi accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

## Dati tecnici

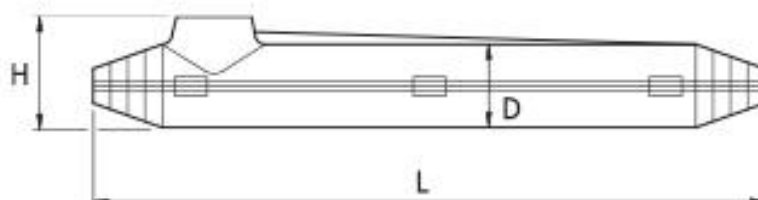

Descrizione dell'articolo	MZ 00 EG
Codice articolo	124505
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	180 mm
Altezza H	35 mm
Diametro D	23 mm
Diametro cavo max	20 mm
Cavo di segnalamento e controllo 1,5 mm <sup>2</sup> Numero di conduttori	7 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 2,5 mm <sup>2</sup> Numero di conduttori	5 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,4 mm Numero di conduttori doppie min	10 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,4 mm Numero di conduttori doppie max	15 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,6 mm Numero di conduttori doppie min	5 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,6 mm Numero di conduttori doppie max	10 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,8 mm Numero di conduttori doppie min	5 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,8 mm Numero di conduttori doppie max	10 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 00 EG
Codice articolo	124505
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Rete spaziatrice Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311000022

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	480
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	208	1200
Larghezza (mm)	157	800
Altezza (mm)	49	1130
Peso netto (kg)	0.245	117.6
Peso lordo (kg)	0.245	135.8