

## Giethars verbindingsmof

voor telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels resp. als kabelmantel reparatiebeschermingsmof. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor persverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

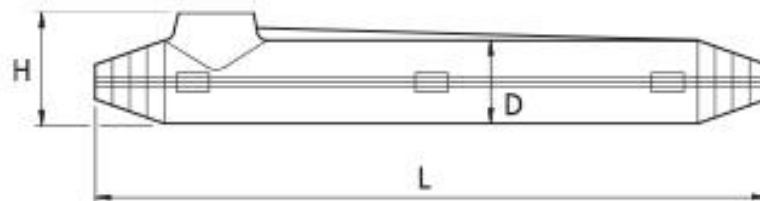

Artikelbeschrijving	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	180 mm
Hoogte H	35 mm
Diameter D	23 mm
Diameter kabel max	20 mm
Stuur- en signaalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Aantal geleiders	7 Stuks
Stuur- en signaalkabel 2,5 mm <sup>2</sup> Aantal geleiders	5 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,4 mm Aantal dubbele aders min	10 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,4 mm Aantal dubbele aders max	15 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,6 mm Aantal dubbele aders min	5 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,6 mm Aantal dubbele aders max	10 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,8 mm Aantal dubbele aders min	5 Stuks
Stuur- en signaalkabel 0,8 mm Aantal dubbele aders max	10 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	MZ 00 EG
Artikelnummer	124505
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afstandsvlechtwerk
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000022

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	480
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	208	1200
Breedte (mm)	157	800
Hoogte (mm)	49	1130
Netto gewicht (kg)	0.245	117.6
Bruto gewicht (kg)	0.245	135.8