

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Hinweise	REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder)Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

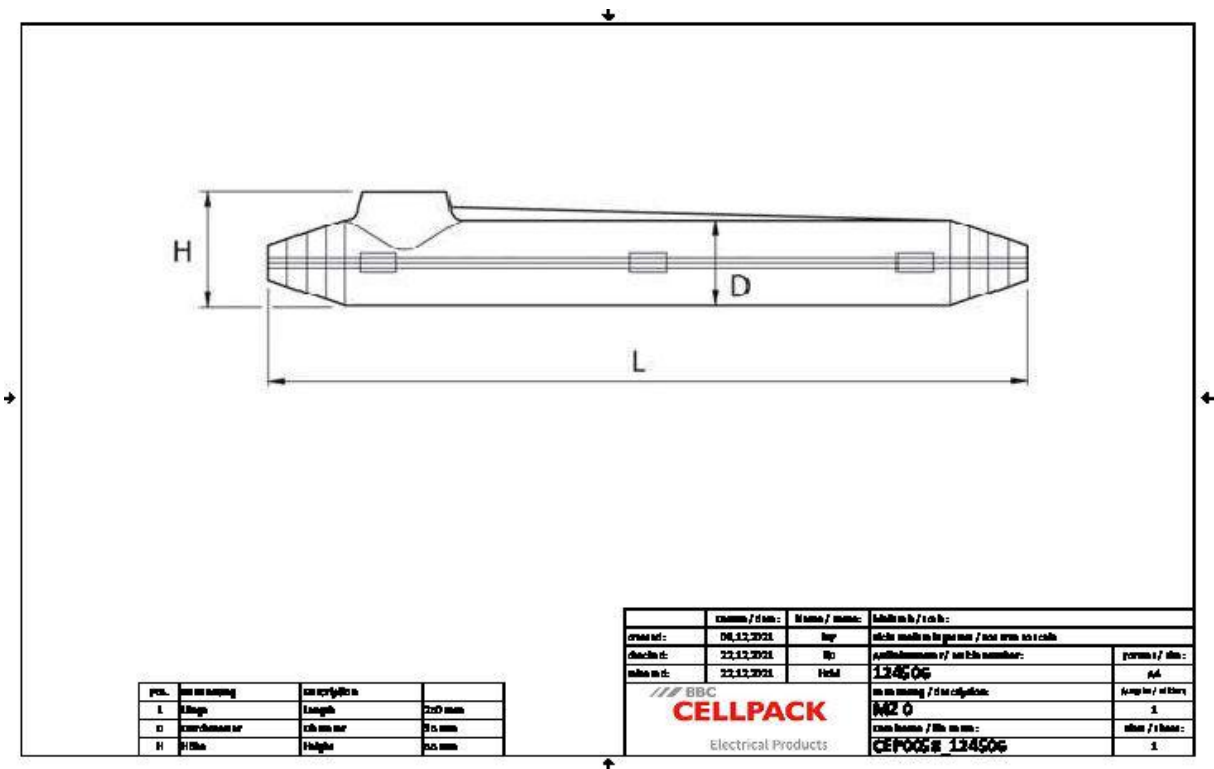

Artikelname	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	250 mm
Höhe H	55 mm
Durchmesser D	35 mm
Durchmesser Kabel max	32 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm² Anzahl Adern	15 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm² Anzahl Adern	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	15 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	20 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Distanzgeflecht
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000039

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	256
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	277	1200
Breite (mm)	193	800
Höhe (mm)	62	1130
Nettogewicht (kg)	0.503	128.768
Bruttogewicht (kg)	0.503	146.968