

## Giethars verbindingsmof

voor telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels resp. als kabelmantel reparatiebeschermingsmof. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor persverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

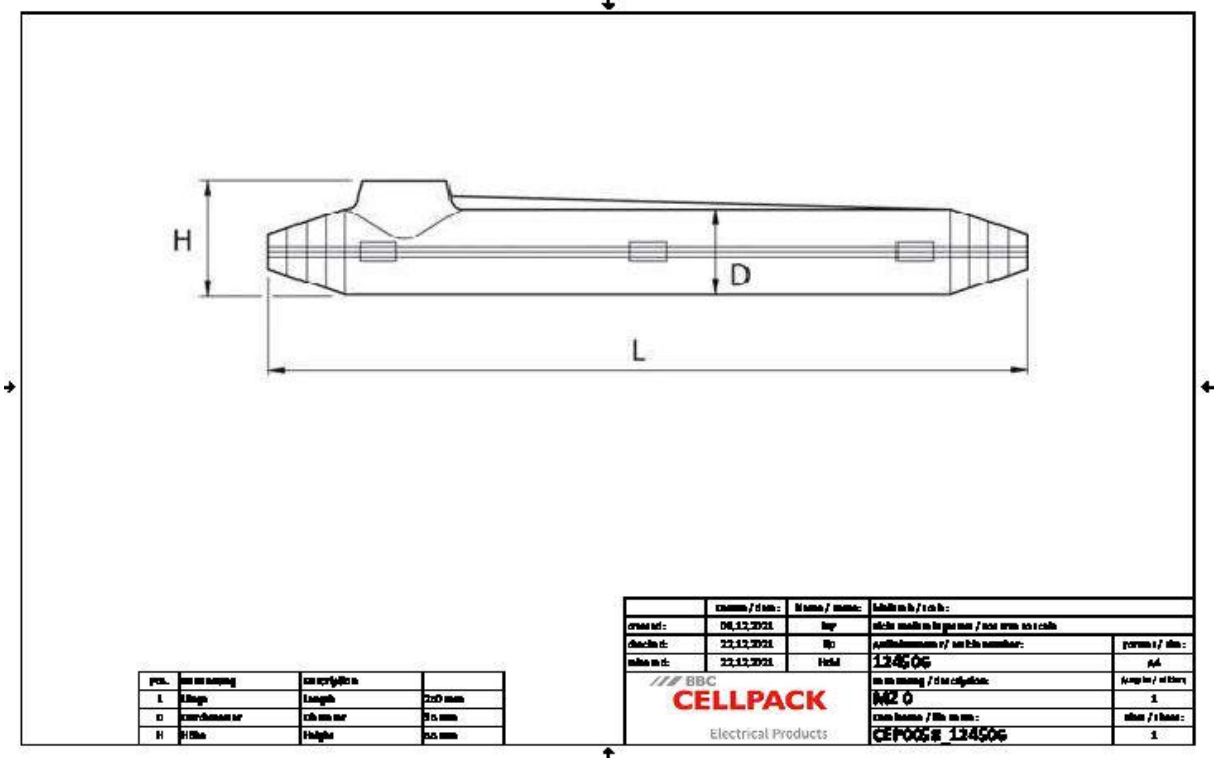

Artikelbeschrijving	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	250 mm
Hoogte H	55 mm
Diameter D	35 mm
Diameter cable max	32 mm
Control and signal cable 1,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	15 Stuks
Control and signal cable 2,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	10 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	15 Stuks
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	30 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	10 Stuks
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	20 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	10 Stuks
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	20 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	MZ 0 EG
Artikelnummer	124506
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afstandsvlechtwerk
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000039

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	277	1200
Breedte (mm)	193	800
Hoogte (mm)	62	1130
Netto gewicht (kg)	0.503	128.768
Bruto gewicht (kg)	0.503	146.968