

## Gießharz-Verbindungs- muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 3 EG
Artikelnummer	124511
Hinweise	REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder)Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

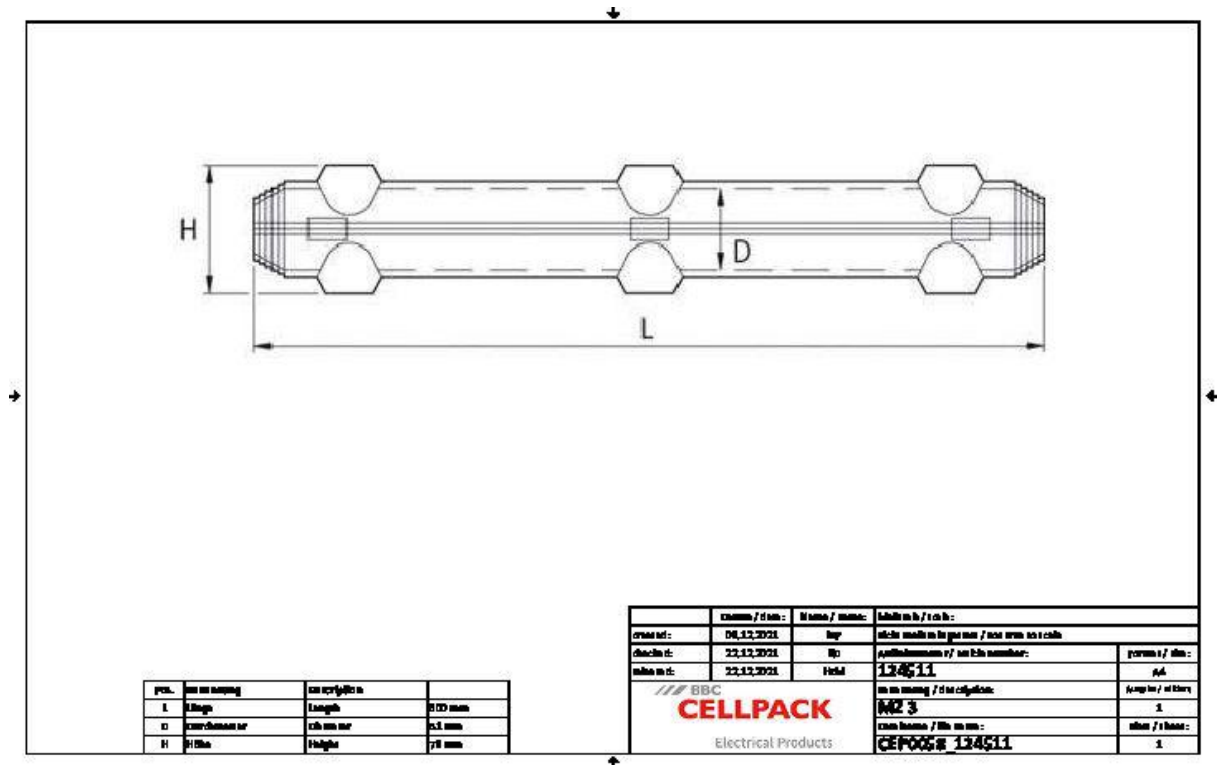

Artikelname	MZ 3 EG
Artikelnummer	124511
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	600 mm
Höhe H	78 mm
Durchmesser D	51 mm
Durchmesser Kabel max	50 mm
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	60 Stück
Steuer- und Signalkabel 2,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	50 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	150 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	200 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	150 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	250 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	100 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	150 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	MZ 3 EG
Artikelnummer	124511
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Distanzgeflecht Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002781

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	35
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	701	1200
Breite (mm)	236	800
Höhe (mm)	127	1130
Nettogewicht (kg)	2.634	92.19
Bruttogewicht (kg)	2.634	110.39