

Empalme de conexión de resina colada
para cables de señalización y control

De uso universal para la conexión de líneas de control y cables de señal o como empalme de protección de reparación de cubierta de cable. Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	MZ 3 EG
Número de artículo	124511
Notas	La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión) Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) Conductor de conexión de pantalla SVL (ver Accesorios)

Propiedades
Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos

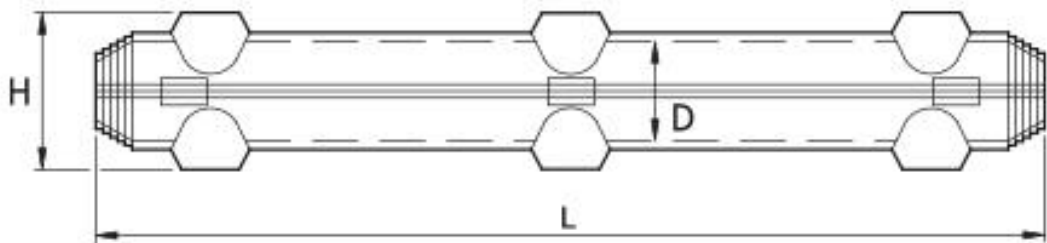

Denominación del artículo	MZ 3 EG
Número de artículo	124511
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	600 mm
Altura H	78 mm
Diámetro D	51 mm
Diámetro cable máx	50 mm
Cable di señalalamiento y controllo 1,5 mm² Número de conductores	60 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 2,5 mm² Número de conductores	50 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles min	150 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,4 mm Número de conductores dobles max	200 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles min	150 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,6 mm Número de conductores dobles max	250 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles min	100 Piezas
Cable di señalalamiento y controllo 0,8 mm Número de conductores dobles max	150 Piezas

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	MZ 3 EG
Número de artículo	124511
Alcance de la entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Malla distanciadora
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311002781

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	Palet OW
Cantidad de contenido	1	35
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	701	1200
Ancho (mm)	236	800
Altura (mm)	127	1130
Peso neto (kg)	2.634	92.19
Peso bruto (kg)	2.634	110.39