

Giethars verbindingsmof

voor telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels resp. als kabelmantel reparatiebeschermingsmof. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | MZ 3 EG |
| Artikelnummer | 124511 |
| Notities | De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |
| | Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) |
| | Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren) |


Eigenschappen

| |
|--|
| Compacte afmetingen |
| Aftakpositie zichtbaar voor het gieten |
| Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Bestand tegen aardalkali |
| Langs- en dwarswaterdicht |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| Grote mechanische sterkte |
| Direct operationeel |
| Makkelijke en snelle montage |
| Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten |

Toepassingen

| |
|--------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Grond |
| Water |
| Installatiekanalen |

Technische gegevens

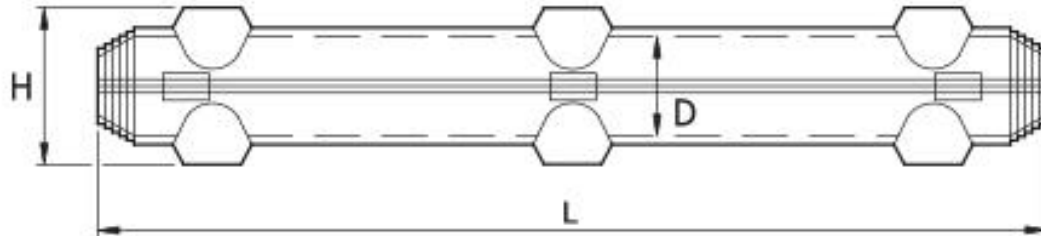

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | MZ 3 EG |
| Artikelnummer | 124511 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L | 600 mm |
| Hoogte H | 78 mm |
| Diameter D | 51 mm |
| Diameter kabel max | 50 mm |
| Stuur- en signaalkabel 1,5 mm ² Aantal geleiders | 60 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 2,5 mm ² Aantal geleiders | 50 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,4 mm Aantal dubbele aders min | 150 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,4 mm Aantal dubbele aders max | 200 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,6 mm Aantal dubbele aders min | 150 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,6 mm Aantal dubbele aders max | 250 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,8 mm Aantal dubbele aders min | 100 Stuks |
| Stuur- en signaalkabel 0,8 mm Aantal dubbele aders max | 150 Stuks |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | MZ 3 EG |
| Artikelnummer | 124511 |
| Levering | Vul- en ontluchtingstrechter |
| | Hydrolysebestendige PUR-giethars EG |
| | Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak |
| | Transparante kunststof vormschaal |
| | PVC isolatietape |
| | Beschermende handschoenen |
| | Afstandsvlechtwerk |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid | 40 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 35 °C |
| Opslagtemperatuur min | 15 °C |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311002781 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Dun karton | Pallet EW |
|--------------------|------------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 35 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 701 | 1200 |
| Breedte (mm) | 236 | 800 |
| Hoogte (mm) | 127 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 2.634 | 92.19 |
| Bruto gewicht (kg) | 2.634 | 110.39 |