

## Gießharz-Verbindungs- muffe

für Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Steuerleitungen und Signalkabeln bzw. als Kabelmantel-Reparaturschutzmuffe. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Pressverbinder.



### Produktbeschreibung

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | MZ 2 EG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikelnummer      | 124513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hinweise           | REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder)Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a> |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)<br>Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)<br>Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


#### Eigenschaften

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Kompakte Abmessungen                                          |
| Spleißposition vor dem Verguss sichtbar                       |
| Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen |
| Beständig gegen chemische Einflüsse                           |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen                                |
| Beständig gegen Erdalkalien                                   |
| Längs- und querwasserdicht                                    |
| Hohe elektrische Isolationswerte                              |
| Hohe mechanische Festigkeit                                   |
| Sofort betriebsbereit                                         |
| Schnelle, einfache und sichere Montage                        |
| Große Einfüllöffnung für leichten Verguss                     |

#### Anwendungen

|                     |
|---------------------|
| Innenraum           |
| Freiluft            |
| Erdreich            |
| Wasser              |
| Installationskanäle |

Technische Daten

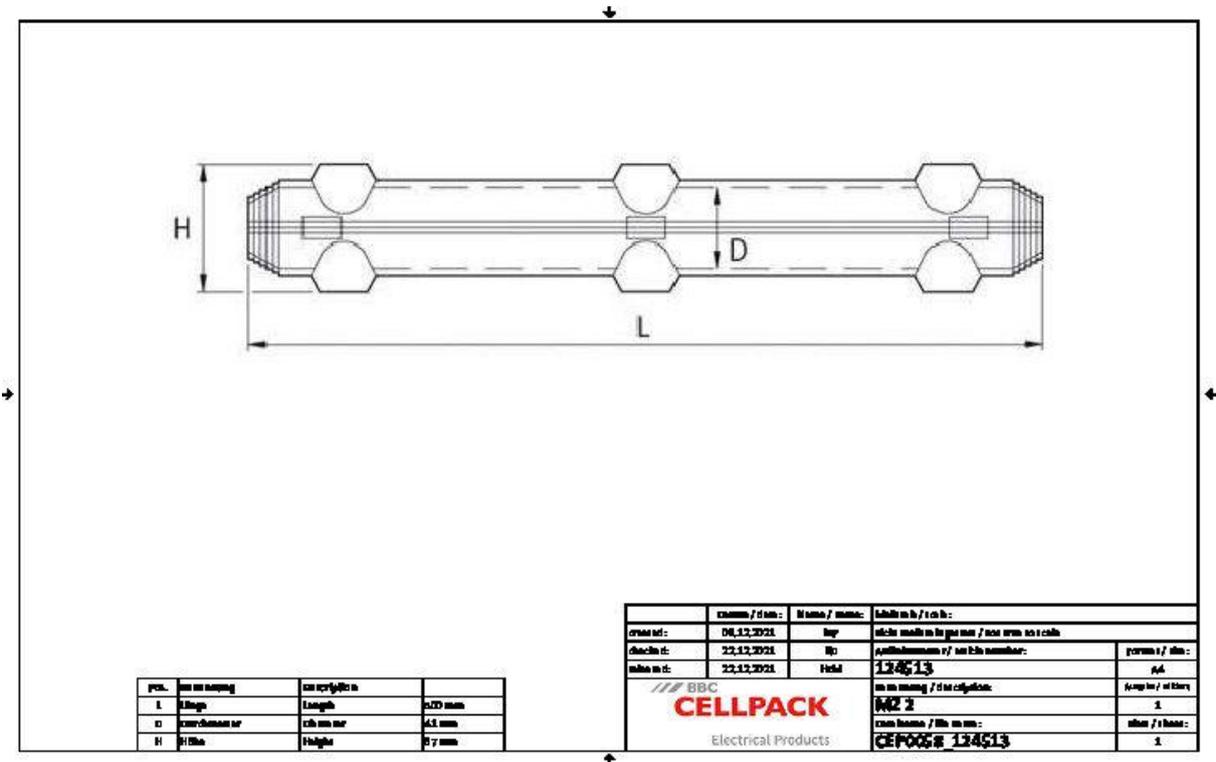

| PCB | von der Montage | von der Größe in |        |
|-----|-----------------|------------------|--------|
| L   | Länge           | Länge            | 500 mm |
| D   | Durchmesser     | z.B. von max     | 41 mm  |
| H   | Höhe            | Höhe             | 67 mm  |

| Erstellt am / d. von:                             | W. Name / Datum: | Abhilfe in h / r. ch. h.:                      |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 06.12.2021                                        | Ing              | nicht mehr in der gütigen / aus dem netz cable |
| 22.12.2021                                        | Wj               | Auslieferungsumm r / netz kabe nummer:         |
| 22.12.2021                                        | Wj               | 124513                                         |
| /// BBC<br><b>CELLPACK</b><br>Electrical Products |                  | von der montage / d. netz cable:               |
|                                                   |                  | MZ 2                                           |
|                                                   |                  | von der montage / d. netz cable:               |
|                                                   |                  | CEPOC 124513                                   |

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelname                                              | MZ 2 EG                  |
| Artikelnummer                                            | 124513                   |
| Spannungsebenen                                          | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen                                               | EN 50393                 |
| Länge L                                                  | 500 mm                   |
| Höhe H                                                   | 67 mm                    |
| Durchmesser D                                            | 41 mm                    |
| Durchmesser Kabel max                                    | 40 mm                    |
| Steuer- und Signalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern | 50 Stück                 |
| Steuer- und Signalkabel 2,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern | 40 Stück                 |
| Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min    | 70 Stück                 |
| Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max    | 100 Stück                |
| Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min    | 60 Stück                 |
| Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max    | 100 Stück                |
| Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min    | 50 Stück                 |
| Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max    | 70 Stück                 |

## Logistik Daten

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname         | MZ 2 EG                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer       | 124513                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieferumfang        | Einfüll- und Entlüftungstrichter<br>Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG<br>Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel<br>Transparente Kunststoff-Formschale<br>PVC-Isolierband<br>Schutzhandschuhe<br>Distanzgeflecht<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit         | 40 Monate                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lagertemperatur max | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lagertemperatur min | 15 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland       | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 39095090                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN/GTIN            | 4010311002774                                                                                                                                                                                                                                                |

## Verpackungsdaten

| Alternativmeneinheit | Schachtel | Pal. EW |
|----------------------|-----------|---------|
| Basismenge           | 1         | 30      |
| Basismengeneinheit   | Stück     | Stück   |
| Länge (mm)           | 482       | 1200    |
| Breite (mm)          | 250       | 800     |
| Höhe (mm)            | 195       | 1130    |
| Nettogewicht (kg)    | 1.851     | 55.53   |
| Bruttogewicht (kg)   | 1.851     | 73.73   |