

Empalme de conexión de resina colada
alamcenable en barril para cables sintético sin armadura

De uso universal com empalme de reparación para líneas flexibles. Con resina colada FG poliuretánica resistente a la hidrólisis.




Descripción de producto

Denominación del artículo	MZ 2 FG
Número de artículo	124517
Notas	Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)

Propiedades
Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

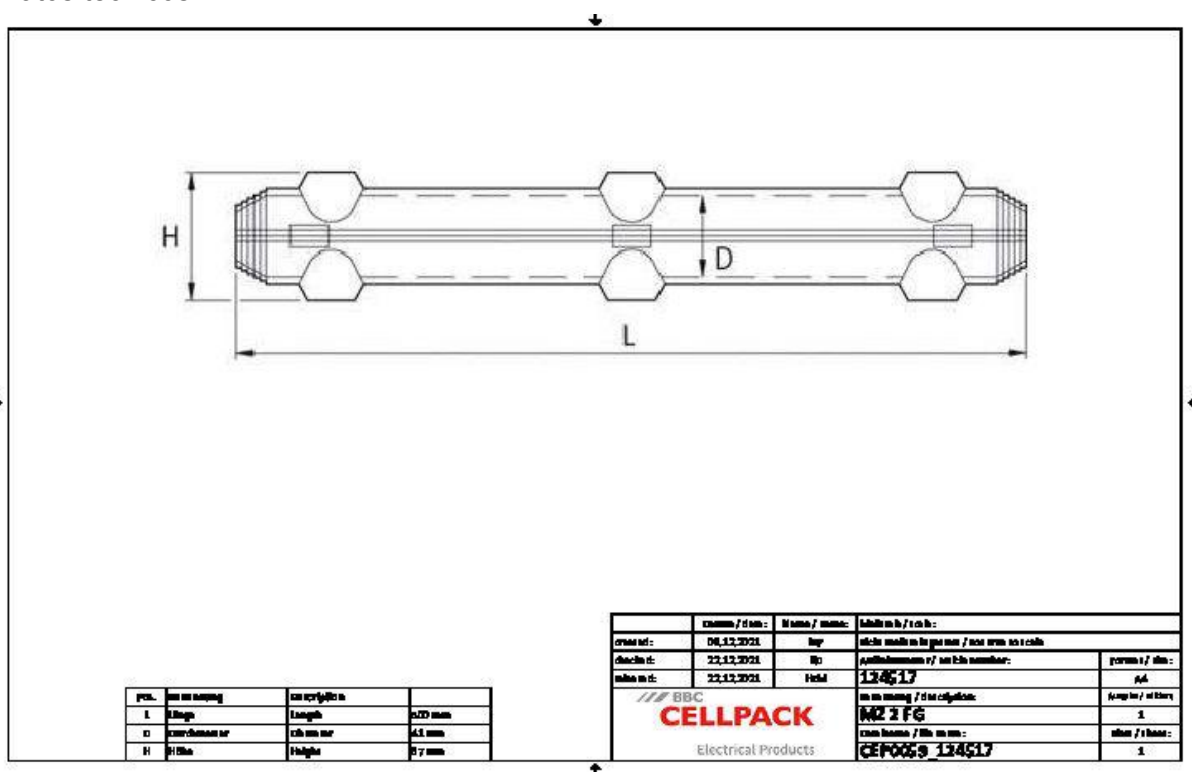

Denominación del artículo	MZ 2 FG
Número de artículo	124517
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	500 mm
Altura H	67 mm
Diameter D	41 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm²
Diameter cable max	40 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	MZ 2 FG
Número de artículo	124517
Ámbito de entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Tubos termorretráctiles para retraer sobre los conectores
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311002736

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	30
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	488	1200
Ancho (mm)	248	800
Altura (mm)	195	1130
Peso neto (kg)	1.844	55.32
Peso bruto (kg)	1.844	73.52