

## Giunto diritto in resina colata

raggruppabile per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente come giunto di riparazione per cavi flessibili. Con resina colata PUR FG resistente all'idrolisi.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)


#### Proprietà

Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro

#### Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

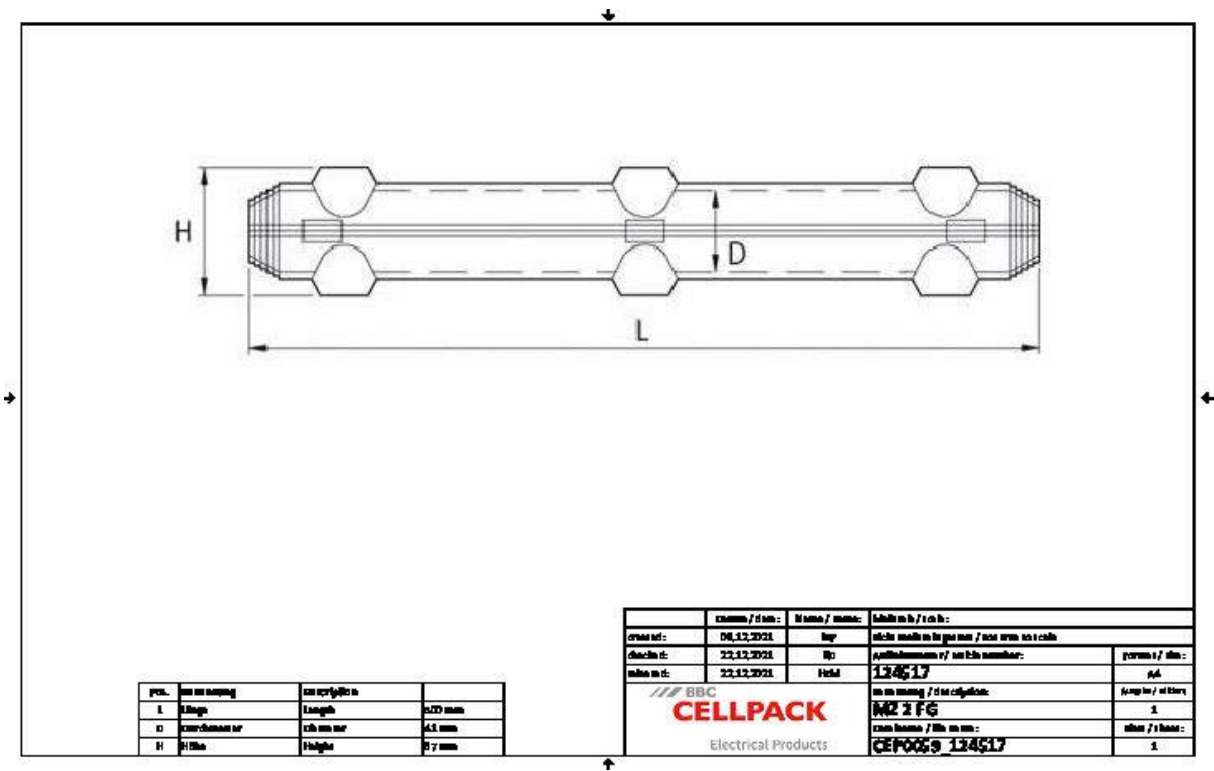

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	500 mm
Altezza H	67 mm
Diameter D	41 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	40 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Guaine termorestringenti per restringimento dei connettori Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002736

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	30
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	488	1200
Larghezza (mm)	248	800
Altezza (mm)	195	1130
Peso netto (kg)	1.844	55.32
Peso lordo (kg)	1.844	73.52