

Giunto dritto in resina colata

raggruppabile per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente come giunto di riparazione per cavi flessibili. Con resina colata PUR FG resistente all'idrolisi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà	Applicazioni
Dimensioni compatte	Interno
Area di giunzione visibile prima della colata	Esterno
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti	Terra
Resistente agli agenti chimici	Acqua
Stabilizzato contro i raggi UV	Canaline portacavi
Resistente agli alcalini terrosi	
A tenuta stagna longitudinale e trasversale	
Alti valori di isolamento elettrico	
Alta resistenza meccanica	
Pronto per applicazioni immediate	
Montaggio rapido, facile e sicuro	

Dati tecnici

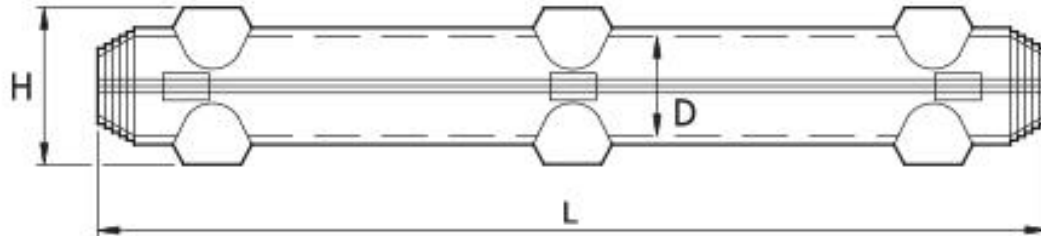

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	500 mm
Altezza H	67 mm
Diametro D	41 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	25 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	16 mm ²
Diametro cavo max	40 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 2 FG
Codice articolo	124517
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Guaine termorestringenti per restringimento dei connettori Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002736

Dati di imballaggio

Unità di misura alternativa	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	30
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	488	1200
Larghezza (mm)	248	800
Altezza (mm)	195	1130
Peso netto (kg)	1.844	55.32
Peso lordo (kg)	1.844	73.52