

## Giethars verbindingsmof

oplosbaar voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar als reparatiemof voor flexibele kabels. Met hydrolysebestendige PUR-giethars FG.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage

#### Toepassingen

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

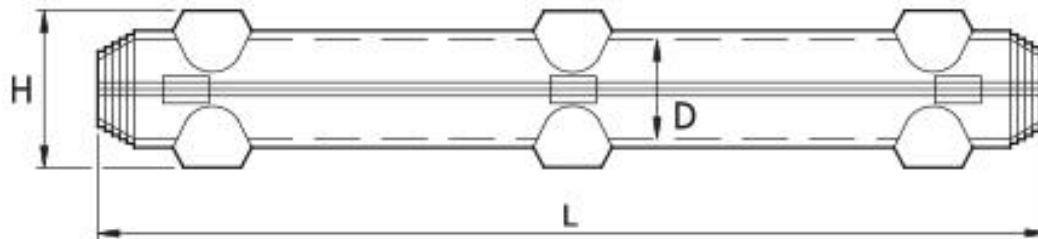

Artikelbeschrijving	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	500 mm
Hoogte H	67 mm
Diameter D	41 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x min	16 mm <sup>2</sup>
Diameter kabel max	40 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Krimpbuizen om de op verbinders te krimpen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002736

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	30
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	488	1200
Breedte (mm)	248	800
Hoogte (mm)	195	1130
Netto gewicht (kg)	1.844	55.32
Bruto gewicht (kg)	1.844	73.52