

Mufa żywiczna przelotowa

z elastyczną żywicą, do kabli giętkich

Zastosowanie uniwersalne jako mufa naprawcza do kabli giętkich. Z odporna na hydrolizę żywica PUR FG.




Opis produktu

| | |
|-------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | MZ 2 FG |
| Numer przedmiotu | 124517 |
| Uwaga | Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE) Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Akcesoria uzupełniające | Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) |

| |
|---|
| Właściwości |
| Kompaktowe wymiary |
| Strona połączenia widoczna przed zalewaniem |
| Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa |
| Odporny na działanie chemikaliów |
| Stabilizacja przed promieniami UV |
| Odporny na berylownce |
| Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie |
| Wysoka wartość izolacji elektrycznej |
| Wysoka wytrzymałość mechaniczna |
| Gotowy do natychmiastowego działania |
| Szybki, prosty i bezpieczny montaż |

| |
|----------------------|
| Zastosowanie |
| Wnętrze |
| Napowietrzny |
| Zastosowanie w ziemi |
| Woda |
| Kanały kablowe |

Dane techniczne

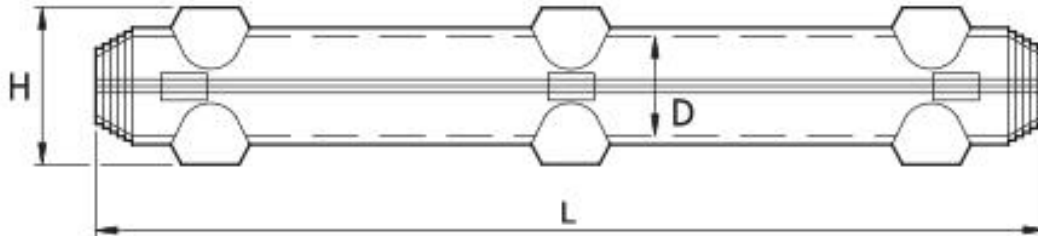

| | |
|---|--------------------------|
| Oznaczenie artykułu | MZ 2 FG |
| Numer przedmiotu | 124517 |
| Poziomy napięcie | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Standardy testowe | EN 50393 |
| Długość L | 500 mm |
| Wysokość H | 67 mm |
| Średnica D | 41 mm |
| Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min | 25 mm ² |
| Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min | 16 mm ² |
| Średnica kabla max | 40 mm |

Dane logistyczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | MZ 2 FG |
| Numer przedmiotu | 124517 |
| Zakres dostawy | Lejek do napełniania i odpowietrzania Odporna na hydrolizę żywica PUR EG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Przezroczysta plastikowa forma Taśma izolacyjna PVC Rękawice ochronne Rury termokurczliwe do obkurczania złączy Instrukcja montażowa |
| Okres przydatności do użycia | 24 Miesiące |
| Temperatura magazynowania max. | 35 °C |
| Temperatura magazynowania min. | 15 °C |
| Numer taryfy celnej | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311002736 |

Dane opakowania

| Alternatywna jednostka opakowania | Skrzynka | Paleta EW |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Ilość podstawowa | 1 | 30 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 488 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 248 | 800 |
| Wysokość (mm) | 195 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 1.844 | 55.32 |
| Waga brutto (kg) | 1.844 | 73.52 |