

## Boîte de jonction avec résine à couler

enroulable pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour connecter et réparer des câbles souples basse tension. Avec résine à couler PUR FG résistante à l'hydrolyse.



### Description du produit

Nom de l'article	MZ 3 FG
Numéro d'article	124518
Notes	Règlement REACH visant à limiter l'utilisation des diisocyanates (uniquement pour les pays membres de l'UE)La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)


#### Caractéristiques

Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr

#### Applications

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

## Données techniques

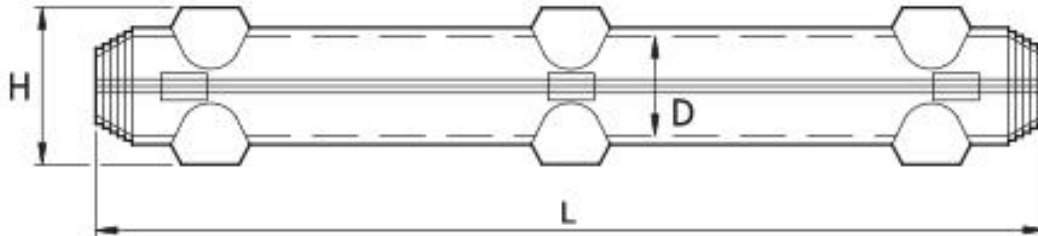

Nom de l'article	MZ 3 FG
Numéro d'article	124518
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	600 mm
Hauteur H	78 mm
Diamètre D	51 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 5x min	25 mm <sup>2</sup>
Diamètre câble max	50 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	MZ 3 FG
Numéro d'article	124518
Volume de livraison	Entonnoir de remplissage et d'évacuation d'air Résine à couler PUR EG résistante à l'hydrolyse Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser Coquilles transparentes Ruban d'isolation PVC Gants de protection Gaines thermorétractables pour isoler le connecteur Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

## Données d'emballage

Unité de mesure alternative	Boîte	Pal. UU
Quantité de base	1	35
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	701	1200
Largeur (mm)	227	800
Hauteur (mm)	125	1130
Poids net (kg)	2.593	90.755
Poids brut (kg)	2.593	108.955