

## Giunto dritto in resina colata

raggruppabile per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente come giunto di riparazione per cavi flessibili. Con resina colata PUR FG resistente all'idrolisi.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà	Applicazioni
Dimensioni compatte	Interno
Area di giunzione visibile prima della colata	Esterno
Involucri di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti	Terra
Resistente agli agenti chimici	Acqua
Stabilizzato contro i raggi UV	Canaline portacavi
Resistente agli alcalini terrosi	
A tenuta stagna longitudinale e trasversale	
Alti valori di isolamento elettrico	
Alta resistenza meccanica	
Pronto per applicazioni immediate	
Montaggio rapido, facile e sicuro	

## Dati tecnici

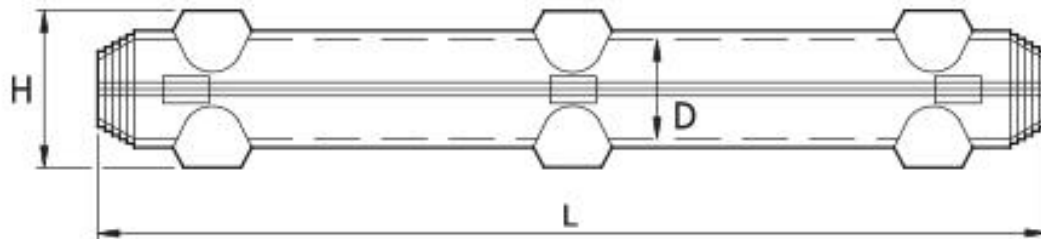

Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	600 mm
Altezza H	78 mm
Diametro D	51 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x min	25 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo max	50 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	MZ 3 FG
Codice articolo	124518
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Guaine termorestringenti per restringimento dei connettori Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

## Dati di imballaggio

Unità di misura alternativa	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	35
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	701	1200
Larghezza (mm)	227	800
Altezza (mm)	125	1130
Peso netto (kg)	2.593	90.755
Peso lordo (kg)	2.593	108.955