

Mufa żywiczna przelotowa

z elastyczną żywicą, do kabli giętkich

Zastosowanie uniwersalne jako mufa naprawcza do kabli giętkich. Z odporna na hydrolizę żywica PUR FG.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	MZ 3 FG
Numer przedmiotu	124518
Uwaga	Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE) Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Strona połączenia widoczna przed zalewaniem
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

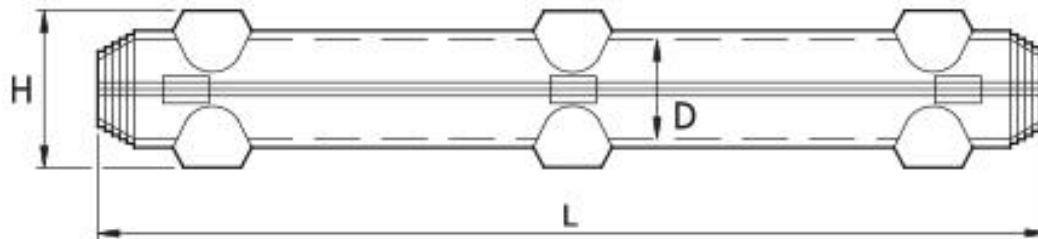

Oznaczenie artykułu	MZ 3 FG
Numer przedmiotu	124518
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	600 mm
Wysokość H	78 mm
Średnica D	51 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	50 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min	25 mm ²
Średnica kabla max	50 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	MZ 3 FG
Numer przedmiotu	124518
Zakres dostawy	Lejek do napełniania i odpowietrzania Odporna na hydrolizę żywica PUR EG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Przezroczysta plastikowa forma Taśma izolacyjna PVC Rękawice ochronne Rury termokurczliwe do obkurczania złączy Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	35
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	701	1200
Szerokość (mm)	227	800
Wysokość (mm)	125	1130
Waga netto (kg)	2.593	90.755
Waga brutto (kg)	2.593	108.955