


Mufa żywiczna rozgałęźna

do kabli o izolacji wytłaczanej i papierowej, odporna na rozciąganie

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli z izolacją z PVC, PE, VPE i papieru (np. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) z przewodem koncentrycznym i bez, jak również kabli o izolacji papierowej. Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złązek rozgałęźnych na przewodach miedzianych i aluminiowych.

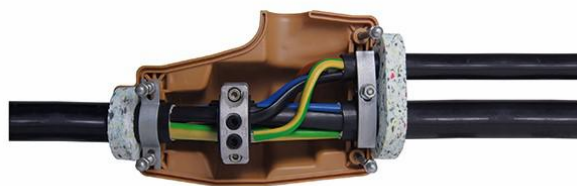

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	P 2 EG
Numer przedmiotu	127697
Uwaga	Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Dla rozmiaru 2...4 zacisk rozgałęziający KP (patrz Technologia łączenia) Dla rozmiaru 5...7 złączka rozgałęźna HE 1/70/150 (patrz Technologia łączenia) Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości

Kompaktowa konstrukcja
Zintegrowana linka nośna
Wysokiej jakości brązowa, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylownce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Zintegrowana linka nośna

Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Dane techniczne

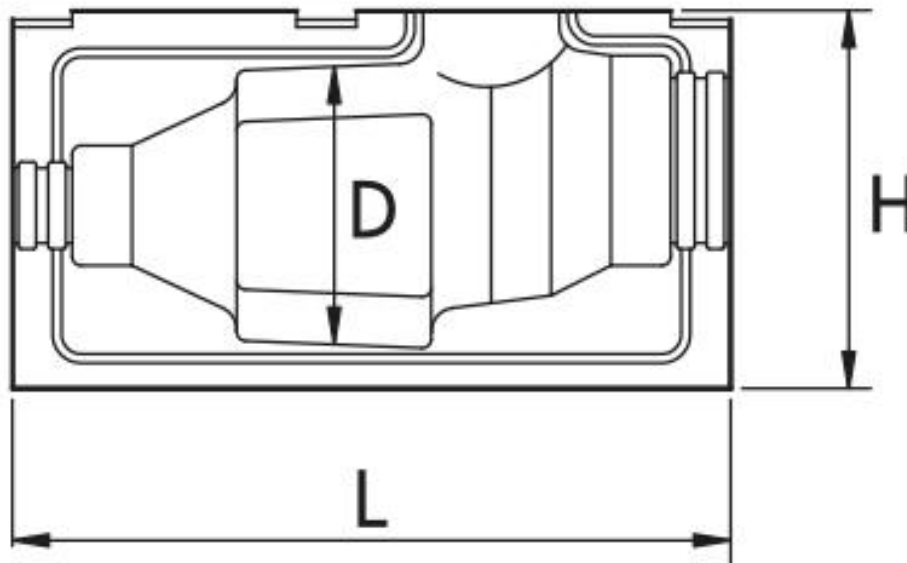

Oznaczenie artykułu	P 2 EG
Numer przedmiotu	127697
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	240 mm
Wysokość H	127 mm
Średnica D	90 mm
Średnica kabla główny kabla min	13 mm
Średnica kabla główny kabla max	25 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla min	13 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla max	25 mm
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	2.5 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	16 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	2.5 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	16 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	P 2 EG
Numer przedmiotu	127697
Zakres dostawy	Uszczelki
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Forma plastikowa ze zintegrowaną linką nośną
	Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętkami
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311003450

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	372	1200
Szerokość (mm)	230	800
Wysokość (mm)	177	1130
Waga netto (kg)	1.776	88.8
Waga brutto (kg)	1.776	117.8