

Boîte de dérivation avec résine à couler  
avec renfort de traction pour câbles à isolation synthétique

Pour dériver des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE et isolation en papier imprégné (par ex. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT), avec ou sans conducteur concentrique. Avec résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse. Pour bornes de dérivation. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	P 6 GG
Numéro d'article	329569
Accessoire en option	Pour la taille 2...4 borne de dérivation compact KP (voir Connectique) Pour la taille 5...7 borne de dérivation compacte HE 1/70/150 (voir Connectique) Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)

Caractéristiques
Construction compacte
Renfort de traction intégré
Coquilles en matière plastique brune de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr
Grande ouverture pour un coulage facile
Renfort de traction intégré

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

## Données techniques

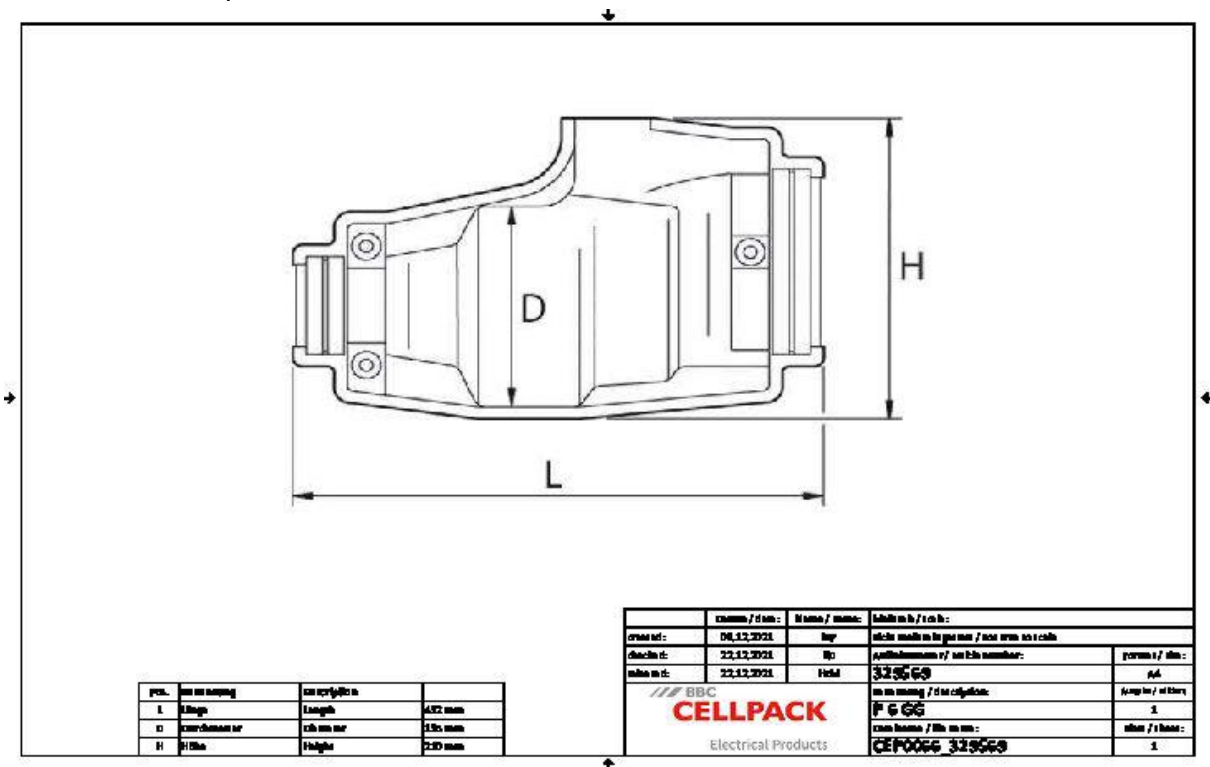

Nom de l'article	P 6 GG
Numéro d'article	329569
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	432 mm
Hauteur H	210 mm
Diamètre D	135 mm
Diameter cable Main cable min	44 mm
Diameter cable Main cable max	59 mm
Diameter cable Branch cable min	28 mm
Diameter cable Branch cable max	45 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	150 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm²

## Données logistiques

Nom de l'article	P 6 GG
Numéro d'article	329569
Volume de livraison	Pièces d'étanchéité préformée
	Résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles avec renfort de traction intégré
	Vis hexagonale et écrous
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311162683

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. EU
Quantité de base	1	18
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	573	1200
Largeur (mm)	228	800
Hauteur (mm)	310	1130
Poids net (kg)	8.006	144.108
Poids brut (kg)	8.006	173.108