

## Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	P 3 GG
Artikelnummer	329589
Optionales Zubehör	Für Grösse 2...4 Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 5...7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)


#### Eigenschaften

Kompakte Bauweise
Integrierte Zugentlastung
Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Integrierte Zugentlastung

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

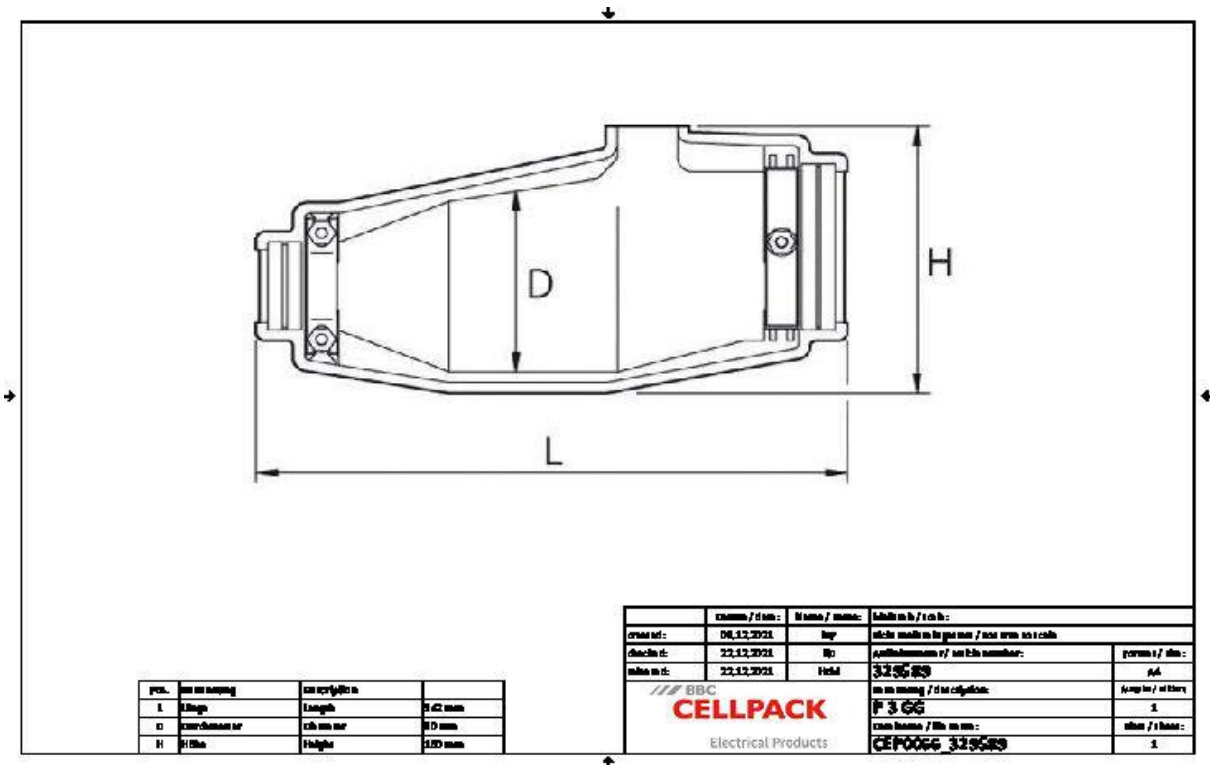

Artikelname	P 3 GG
Artikelnummer	329589
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	342 mm
Höhe H	160 mm
Durchmesser D	90 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	15 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	35 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	12 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	30 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Papier-Massekabel pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	10 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	P 3 GG
Artikelnummer	329589
Lieferumfang	Dichtungen
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung
	Sechskantschrauben und Muttern
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162737

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	366	1200
Breite (mm)	226	800
Höhe (mm)	177	1130
Nettogewicht (kg)	3.693	184.65
Bruttogewicht (kg)	3.693	213.65