

Giunto di derivazione

con scaricatore per cavi polimeric e cavi isolati con carta impregnat

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE, XLPE e carta (p. es. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT), con o senza conduttore concentrico e cavi isolati in carta. Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per morsetti di derivazione per cavi su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	P 3 GG
Codice articolo	329589
Accessorio opzionale	Per la taglia 2...4 morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 5...7 morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Design compatto
Scaricatore integrato
Involucro di plastica di alta qualità, color marrone e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata
Scaricatore integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

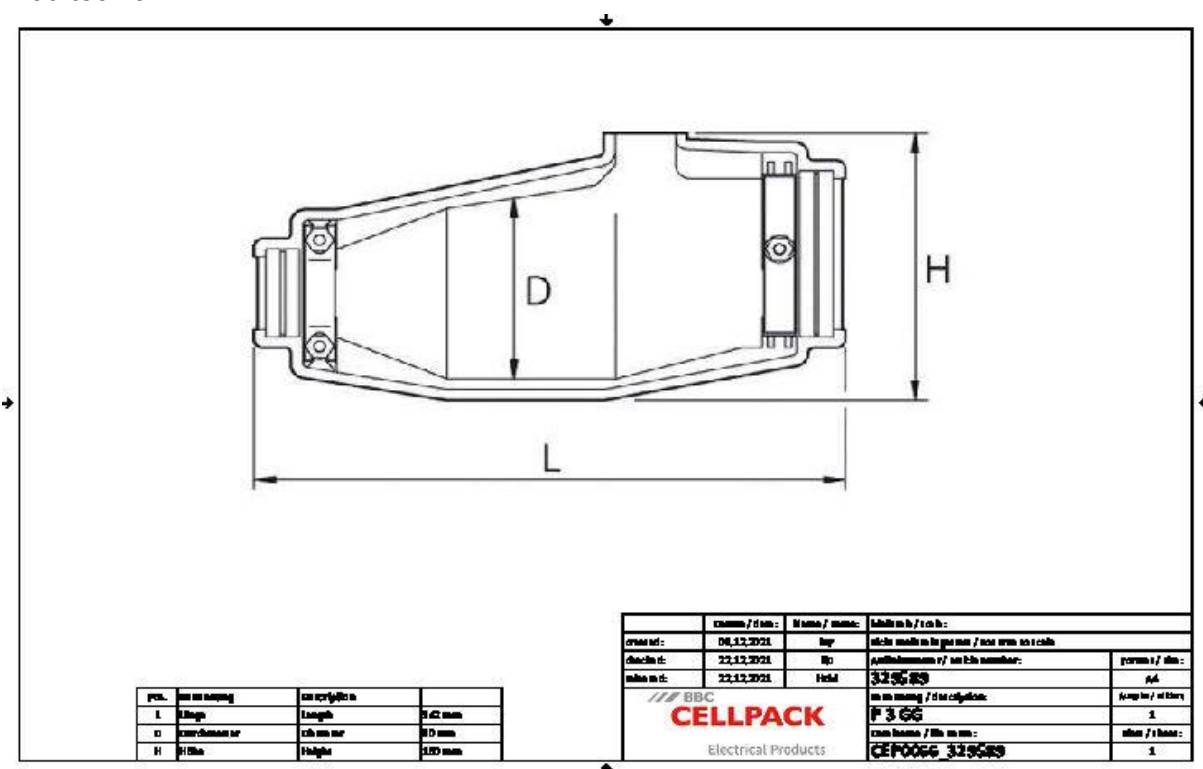

Descrizione dell'articolo	P 3 GG
Codice articolo	329589
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	342 mm
Altezza H	160 mm
Diameter D	90 mm
Diameter cable Main cable min	15 mm
Diameter cable Main cable max	35 mm
Diameter cable Branch cable min	12 mm
Diameter cable Branch cable max	30 mm
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x min	10 mm²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x max	16 mm²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min	10 mm²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	10 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	4 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	10 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	16 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	4 mm²

Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 16 mm²
4x max

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	P 3 GG
Codice articolo	329589
Ambito di consegna	Guarnizioni
	Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica con scaricatore integrato
	Viti a testa esagonale e dadi
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311162737

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EUR
Quantità base	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	366	1200
Larghezza (mm)	226	800
Altezza (mm)	177	1130
Peso netto (kg)	3.693	184.65
Peso lordo (kg)	3.693	213.65