

## Giethars aftakmof

met trekontlasting voor kunststof kabels en papier- massakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en papier (bijv. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische geleider en papiergeïsoleerde kabels. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor kabelaftakklempen op koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	PE 7 GG
Artikelnummer	335565
Optioneel toebehoren	Voor maat 2...4 Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Voor maat 5...7 Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

#### Eigenschappen

Compacte constructie
Geïntegreerde trekontlasting
Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Geïntegreerde trekontlasting

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

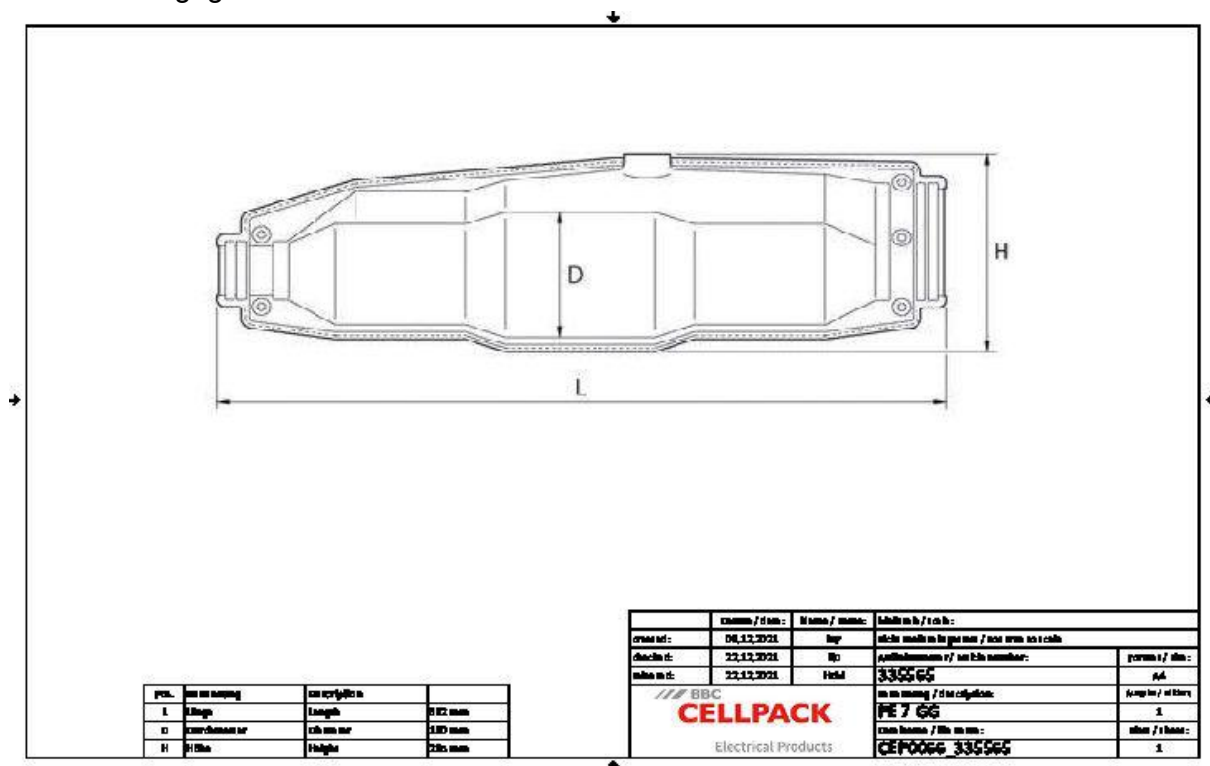

Artikelbeschrijving	PE 7 GG
Artikelnummer	335565
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	692 mm
Hoogte H	285 mm
Diameter D	180 mm
Diameter cable Main cable min	40 mm
Diameter cable Main cable max	59 mm
Diameter cable Branch cable min	40 mm
Diameter cable Branch cable max	59 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PE 7 GG
Artikelnummer	335565
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met geïntegreerde trekontlasting
	Zeskante schroeven en moeren
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311165035

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	20
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	723	1200
Breedte (mm)	233	800
Hoogte (mm)	230	1130
Netto gewicht (kg)	17.92	358.4
Bruto gewicht (kg)	17.92	376.6