

Giunto di derivazione

con scaricatore per cavi polimeric e cavi isolati con carta impregnat

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE, XLPE e carta (p. es. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT), con o senza conduttore concentrico e cavi isolati in carta. Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per morsetti di derivazione per cavi su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PC 5 GG
Codice articolo	335566
Accessorio opzionale	Per la taglia 2...4 morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 5...7 morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Design compatto
Scaricatore integrato
Involucro di plastica di alta qualità, color marrone e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata
Scaricatore integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

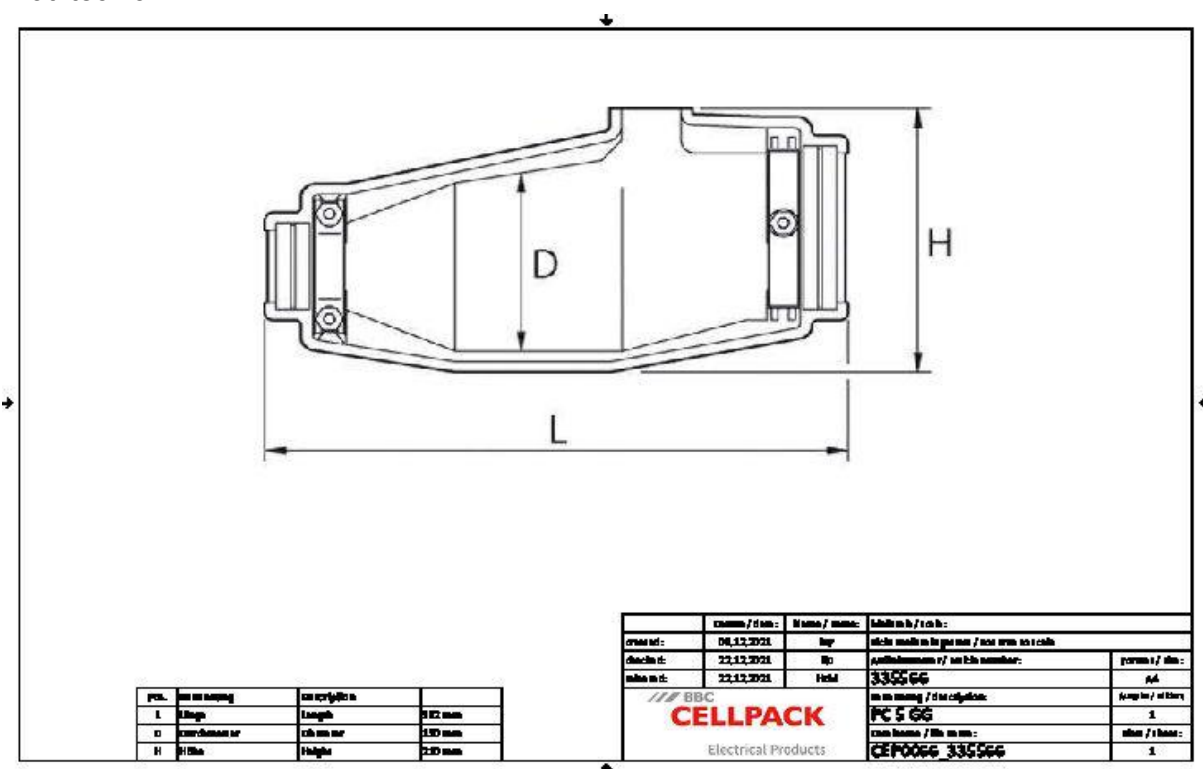

Descrizione dell'articolo	PC 5 GG
Codice articolo	335566
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	392 mm
Altezza H	210 mm
Diameter D	130 mm
Diameter cable Main cable min	35 mm
Diameter cable Main cable max	54 mm
Diameter cable Branch cable min	20 mm
Diameter cable Branch cable max	36 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	50 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PC 5 GG
Codice articolo	335566
Ambito di consegna	Guarnizioni
	Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica con scaricatore integrato
	Viti a testa esagonale e dadi
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311165042

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EUR
Quantità base	1	20
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	723	1200
Larghezza (mm)	233	800
Altezza (mm)	230	1130
Peso netto (kg)	6.688	133.76
Peso lordo (kg)	6.688	162.76