

Giunto diritto in resina colata

con scaricatore per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, TT). Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PVM 6 EG
Codice articolo	127707
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori) Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Scaricatore integrato
Involucro di plastica di alta qualità, color marrone e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata
Scaricatore integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

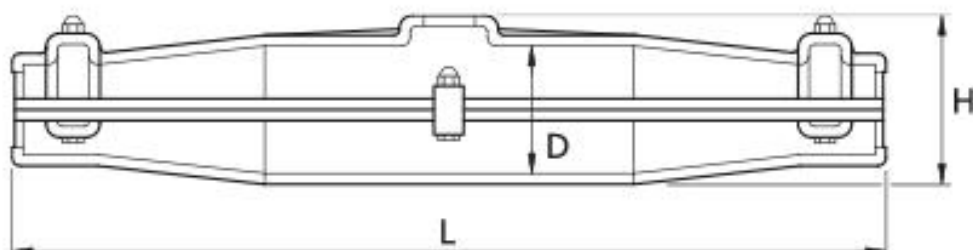

Descrizione dell'articolo	PVM 6 EG
Codice articolo	127707
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	850 mm
Altezza H	185 mm
Diametro D	137 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x min	185 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	300 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	185 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	240 mm ²
Diametro cavo max	58 mm
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x max	240 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 4x max	185 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PVM 6 EG
Codice articolo	127707
Ambito di consegna	Guarnizioni
	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica
	Scaricatore
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311003436

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	8
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1126	1200
Larghezza (mm)	336	800
Altezza (mm)	231	1130
Peso netto (kg)	14.061	112.488
Peso lordo (kg)	14.061	141.488