

Giethars verbindingsmof

met trekontlasting voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A) YY, TT). Met gydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor pers- of schroefverbinders op koperen en aluminium aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PVS 5 EG
Artikelnummer	127708
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Geïntegreerde trekontlasting
Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Geïntegreerde trekontlasting

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

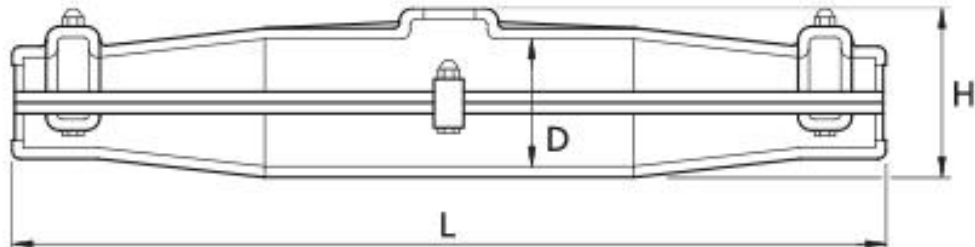

Artikelbeschrijving	PVS 5 EG
Artikelnummer	127708
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	642 mm
Hoogte H	160 mm
Diameter D	136 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	150 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	150 mm ²
Diameter kabel max	48 mm
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	150 mm ²
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 4x max	120 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PVS 5 EG
Artikelnummer	127708
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met afsluitrail
	Trekontlasting
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003443

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	20
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	751	1200
Breedte (mm)	234	800
Hoogte (mm)	230	1130
Netto gewicht (kg)	8.536	170.72
Bruto gewicht (kg)	8.536	199.72