

Mufa żywiczna przelotowa

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej, odporna na rozciąganie

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych i śrubowych na przewodach miedzianych i aluminiowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PVS 5 EG
Numer przedmiotu	127708
Uwaga	Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) Złączki (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Zintegrowana linka nośna
Wysokiej jakości brązowa, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania
Zintegrowana linka nośna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

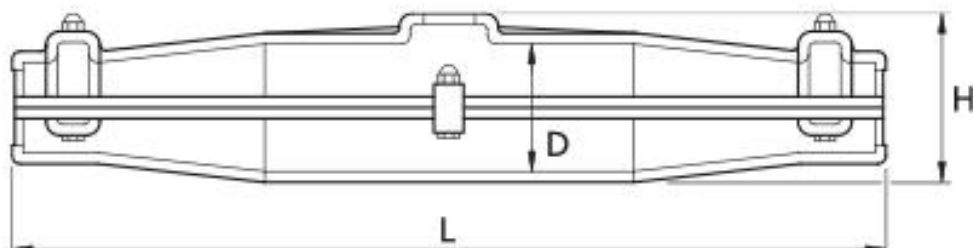

Oznaczenie artykułu	PVS 5 EG
Numer przedmiotu	127708
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	642 mm
Wysokość H	160 mm
Średnica D	136 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x min	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	150 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	95 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	150 mm ²
Średnica kabla max	48 mm
Przekrój nominalny kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x max	150 mm ²
Przekrój nominalny kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 4x max	120 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PVS 5 EG
Numer przedmiotu	127708
Zakres dostawy	Uszczelki
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Forma plastikowa
	Linka nośna
	Rękawice ochronne
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311003443

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość treści	1	20
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	751	1200
Szerokość (mm)	234	800
Wysokość (mm)	230	1130
Waga netto (kg)	8.536	170.72
Waga brutto (kg)	8.536	199.72