


Empalme de conexión de resina colada

con alivio de tracción para cable sintético

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, TT). Con resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión o tipo tornillo en conductores de cobre y de aluminio.

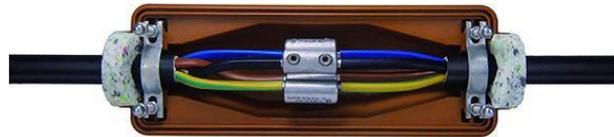


Descripción de producto

Denominación del artículo	PVS 5 GG
Número de artículo	335567
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Descarga de tracción integrada
Moldes de plástico de alta calidad, de color marrón y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado
Descarga de tracción integrada

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

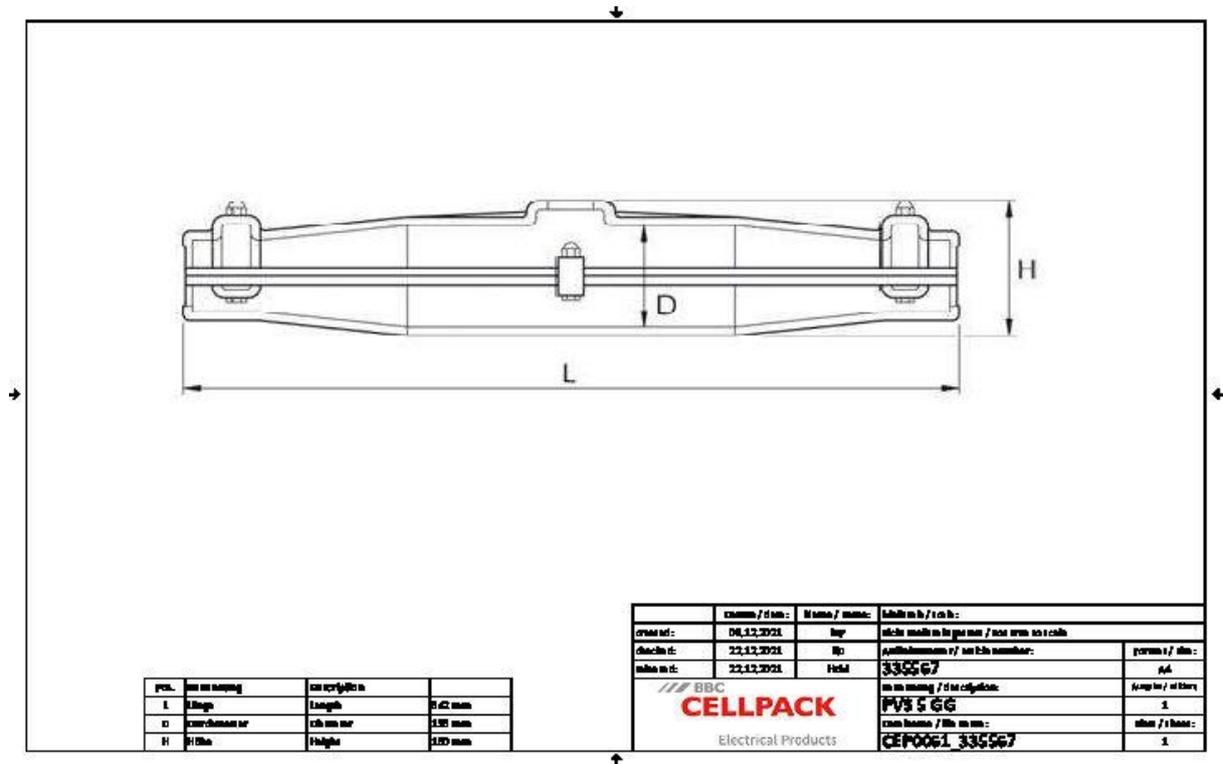

Denominación del artículo	PVS 5 GG
Número de artículo	335567
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	642 mm
Altura H	160 mm
Diameter D	136 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²
Diameter cable max	48 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	120 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	PVS 5 GG
Número de artículo	335567
Ámbito de entrega	Sellos
	Resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis.
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico
	Descarga de tracción
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311165059

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet Euro
Cantidad base	1	20
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	723	1200
Ancho (mm)	233	800
Altura (mm)	230	1130
Peso neto (kg)	9.99	199.8
Peso bruto (kg)	9.99	228.8