

Giunto dritto in resina colata

con scaricatore per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, TT). Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	PVS 5 GG
Codice articolo	335567
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Scaricatore integrato
Involucro di plastica di alta qualità, color marrone e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata
Scaricatore integrato

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

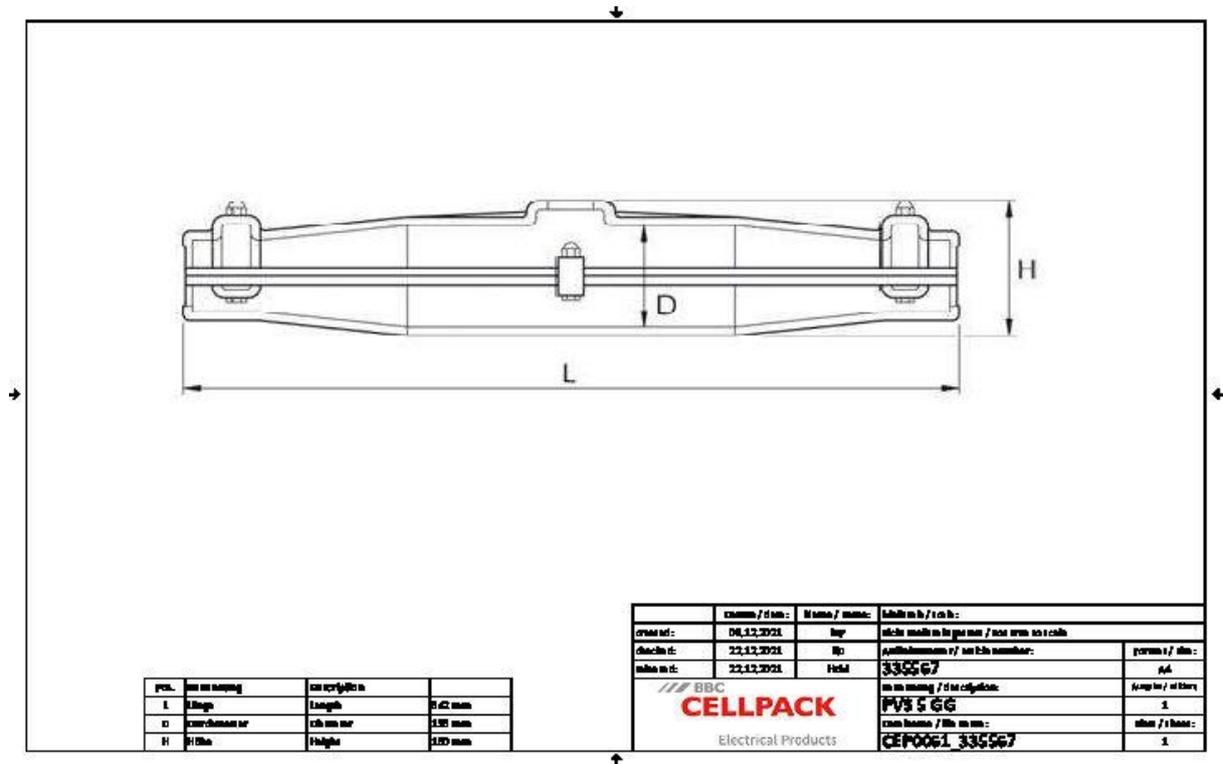

Descrizione dell'articolo	PVS 5 GG
Codice articolo	335567
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	642 mm
Altezza H	160 mm
Diameter D	136 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²
Diameter cable max	48 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	120 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	PVS 5 GG
Codice articolo	335567
Ambito di consegna	Guarnizioni Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica Scaricatore Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311165059

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EUR
Quantità base	1	20
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	723	1200
Larghezza (mm)	233	800
Altezza (mm)	230	1130
Peso netto (kg)	9.99	199.8
Peso lordo (kg)	9.99	228.8