

## Giethars verbindingsmof

met trekontlasting voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A) YY, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor pers- of schroefverbinders op koperen en aluminium aders.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PVM 5 GG
Artikelnummer	468683
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Geïntegreerde trekontlasting
Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Geïntegreerde trekontlasting

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

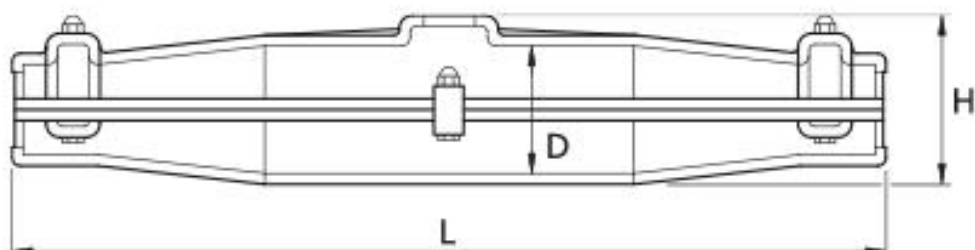

Artikelbeschrijving	PVM 5 GG
Artikelnummer	468683
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	642 mm
Hoogte H	135 mm
Diameter D	116 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Diameter kabel max	58 mm
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 4x max	120 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PVM 5 GG
Artikelnummer	468683
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met afsluitrail
	Trekontlasting
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311203935

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	20
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	719	1200
Breedte (mm)	236	800
Hoogte (mm)	232	1130
Netto gewicht (kg)	9.218	184.36
Bruto gewicht (kg)	9.218	213.36