

Eindsluiting voor 3-aderige kabel buiten

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Hybride eindsluitingen SEEV-F voor toepassingen in binnenruimtes zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEEV-F 150-240
Artikelnummer	148153
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Goede mechanische sterkte
Makkelijke en snelle montage

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens

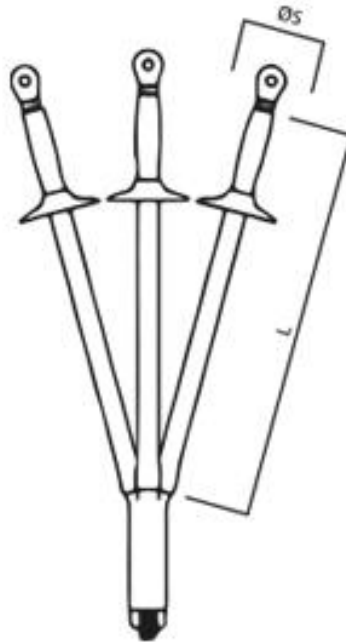

Artikelbeschrijving	SEEV-F 150-240
Artikelnummer	148153
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L	400 mm
Diameter afscherming	85 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	150 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEEV-F 150-240
Artikelnummer	148153
Levering	Tegen lekstroom bestendige aderisolatiebuizen
	Lekstroombestendige verdeelkap
	Vulband
	Siliconenschermen
	Aardingaccessoires
	Afdichtingsband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311042985

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	450
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	115
Netto gewicht (kg)	1.145
Bruto gewicht (kg)	1.145