

Eindsluiting voor 3-aderige kabel binnen

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Hybride eindsluitingen SEEV voor toepassingen in binnenruimtes zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEEV 16-50
Artikelnummer	145458
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Goede mechanische sterkte
Makkelijke en snelle montage

Toepassingen
Binnen

## Technische gegevens

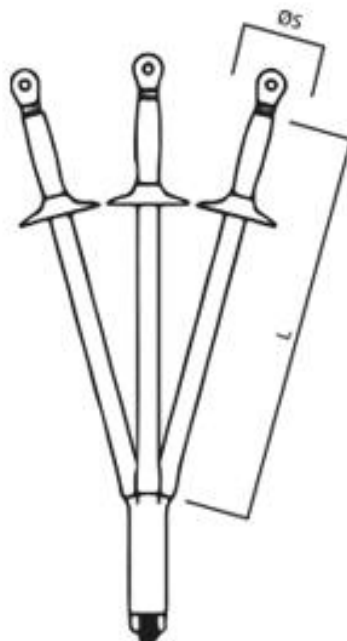

Artikelbeschrijving	SEEV 16-50
Artikelnummer	145458
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L	280 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	16 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEEV 16-50
Artikelnummer	145458
Levering	Tegen lekstroom bestendige aderisolatiebuizen
	Verdeelkap
	Vulband
	Aardingaccessoires
	Afdichtingsband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004846

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	40
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	450	810
Breedte (mm)	250	615
Hoogte (mm)	55	525
Netto gewicht (kg)	0.452	18.08
Bruto gewicht (kg)	0.452	18.38