

Głowica termokurczliwa

do kabli opancerzonych i żyły koncentrycznej

Do podłączania kabli o izolacji wytłaczanej, do izolacji kabli i powłok kabla z PVC i PE z przewodem koncentrycznym (np. GKN) lub pancerzem ochronnym (np. GN-CLN). Nadaje się do prasowanych końcówek kablowych oraz złązek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SEH4 16 A+Z
Numer przedmiotu	126804
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)


Właściwości

Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze
Napowietrzny
Do podwójnych złązek wtłaczanych zgodnie z normą DIN 46267

Dane techniczne

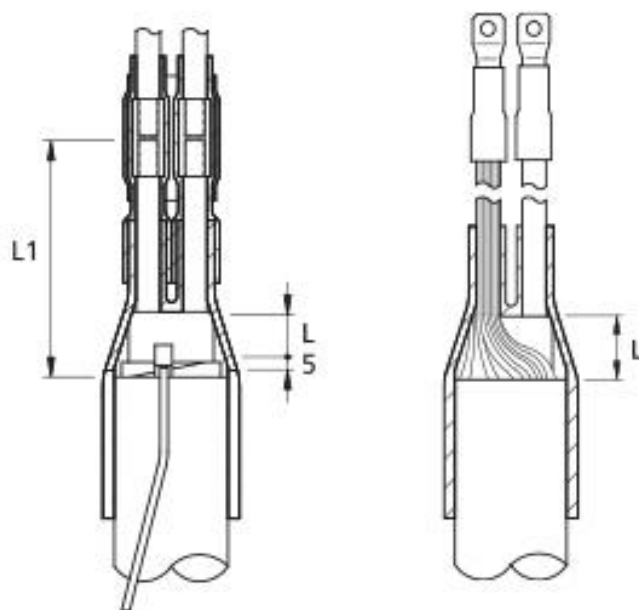

Oznaczenie artykułu	SEH4 16 A+Z
Numer przedmiotu	126804
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L	20 mm
Długość L1	85 mm
Przekrój nominalny kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x max	16 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej pancerzony na przewodów 4x min	16 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej pancerzony na przewodów 4x max	16 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH4 16 A+Z
Numer przedmiotu	126804
Zakres dostawy	Rury uszczelniające
	Palczatka
	Rury termokurczliwe do izolacji żył
	Zawiera 4 złączki prasowane z przegrodą
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311048642

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	10
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	257	425
Szerokość (mm)	241	260
Wysokość (mm)	45	155
Waga netto (kg)	0.175	1.75
Waga brutto (kg)	0.175	2.05