

Extrémité thermorétractable

pour câbles armés isolation synthét. avec conducteur concentrique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN) ou armés (par ex. GN-CLN). Pour cosses à sertir et manchon à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SEH4 50 A+Z
Numéro d'article	126807
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur
Extérieur
Pour manchon à sertissage double selon DIN 46267

Données techniques

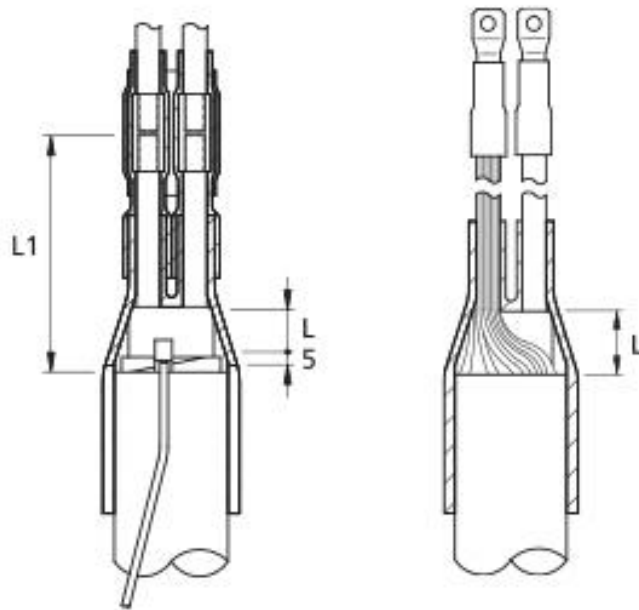

Nom de l'article	SEH4 50 A+Z
Numéro d'article	126807
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	20 mm
Longueur L1	105 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	50 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x min	50 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x max	50 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 50 A+Z
Numéro d'article	126807
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Extrémité
	Gaines isolantes pour les conducteurs
	4 manchons à sertir avec entretoise de séparation inclus
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311048673

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	272
Largeur (mm)	227
Hauteur (mm)	87
Poids net (kg)	0.422
Poids brut (kg)	0.422