

## Extrémité thermorétractable pour l'intérieur

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur

## Données techniques

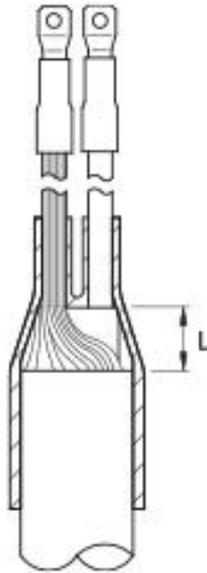

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	20 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x min	10 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	35 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Gaine thermorétractable vert-jaune
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311115887

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	40
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	412	880
Largeur (mm)	166	445
Hauteur (mm)	47	390
Poids net (kg)	0.094	3.76
Poids brut (kg)	0.094	4.06