

Extrémité thermorétractable pour l'intérieur
pour câbles armés à isolation synthétique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec armure (par ex. GN-CLN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SEH4 95-150 V-S
Numéro d'article	126821
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques	Applications
Dimensions compactes	Intérieur
Large plage de sections	
Résistant aux influences chimiques	
Stabilisé contre les rayons UV	
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture	
Sans halogènes	
Étanche transversalement	
Haute isolation électrique	
Haute tenue mécanique	
Mise en service immédiate	

Données techniques

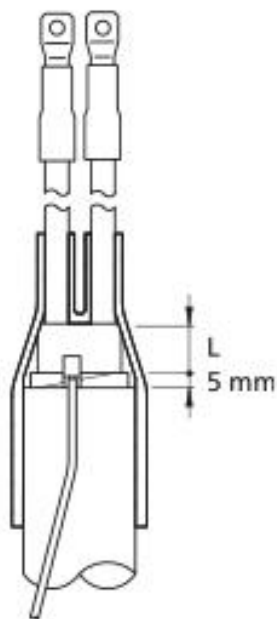

Nom de l'article	SEH4 95-150 V-S
Numéro d'article	126821
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	20 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x min	95 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 95-150 V-S
Numéro d'article	126821
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311115207

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	271
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	95
Poids net (kg)	0.18
Poids brut (kg)	0.18