

Terminazione termorestringente
autosigillante a 2-3-4-5 vie

Terminazioni sigillanti per cavi isolati in plastica,
gomma e carta.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SEH3 35-15
Codice articolo	125365
Note	Dimensione dopo il restringimento libero

Proprietà
Con adesivo termoplastico
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
A tenuta di pressione
Ottime proprietà meccaniche
Absolutamente resistente all'umidità

Applicazioni
Interno
Esterno

Dati tecnici

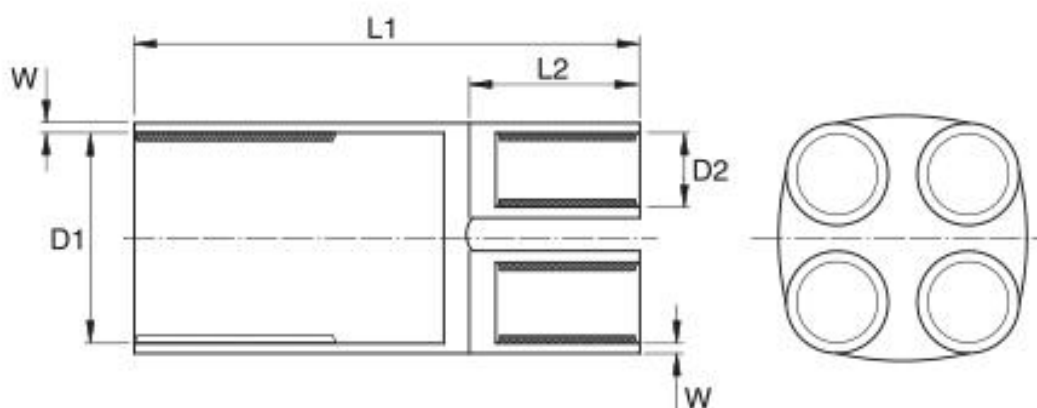

Descrizione dell'articolo	SEH3 35-15
Codice articolo	125365
Norme di prova	IEC 60684-2
Materiali	Poliolefina reticolata
	Senza piombo né cadmio
Selezione Nota	Tri-forcazione
Lunghezza L1	87 mm
Lunghezza L1*	100 mm
Lunghezza L2	22 mm
Colori	nero
Diametro interno D1 prima restringimento	35
Diametro interno D1 dopo restringimento	15
Diametro interno D2 prima restringimento	13
Diametro interno D2 dopo restringimento	4
Spessore della parete ridotto	2.5 mm
Sezione nominale min	6 mm ²
Sezione nominale max	35 mm ²
Allungamento a rottura	300 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 62677-2
Resistenza alla rottura	10 MPa
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 62677-2
Temperatura di ritiro	> 110 °C
Comportamento del fuoco	non autoestinguente
Comportamento del fuoco (norma associata)	IEC 60684-2
Flessibilità a basse temperature	-40 °C
Flessibilità a basse temperature (norma associata)	IEC 62677-2
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C): Allungamento a rottura	200 %
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C): Resistenza alla rottura	8 MPa
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C) (norma associata)	IEC 62677-2
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	100 °C

Temperatura operativa (norma associata)	IEC 62677-2
Volume specifico di resistività	10 ¹² Ω cm
Volume specifico di resistività (norma associata)	EN 62677-2
Rigidità dielettrica	10 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1
Corrosione	niente
Corrosione (norma associata)	EN 62677-2
Resistenza ai funghi e alla carie	Rate 1
Resistenza ai funghi e alla carie (norma associata)	IEC 62677-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SEH3 35-15
Codice articolo	125365
Ambito di consegna	Terminazione termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311020815

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto
Quantità di contenuto	10
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	190
Larghezza (mm)	190
Altezza (mm)	40
Peso netto (kg)	0.12
Peso lordo (kg)	0.125