

**Palczatka termokurczliwa**  
do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych, z klejem

Palczatka uszczelniająca do kabli o izolacji  
wyłaczanej, gumowej i papierowej.




**Opis produktu**

Oznaczenie artykułu	SEH3 35-15
Numer przedmiotu	125365
Uwaga	Wymiar po swobodnym obkurczeniu

<b>Właściwości</b>
Z klejem termoplastycznym
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Szczelny pod ciśnieniem
Bardzo dobre właściwości mechaniczne
Całkowicie wodoodporny

<b>Zastosowanie</b>
Wnętrze
Napowietrzny

## Dane techniczne

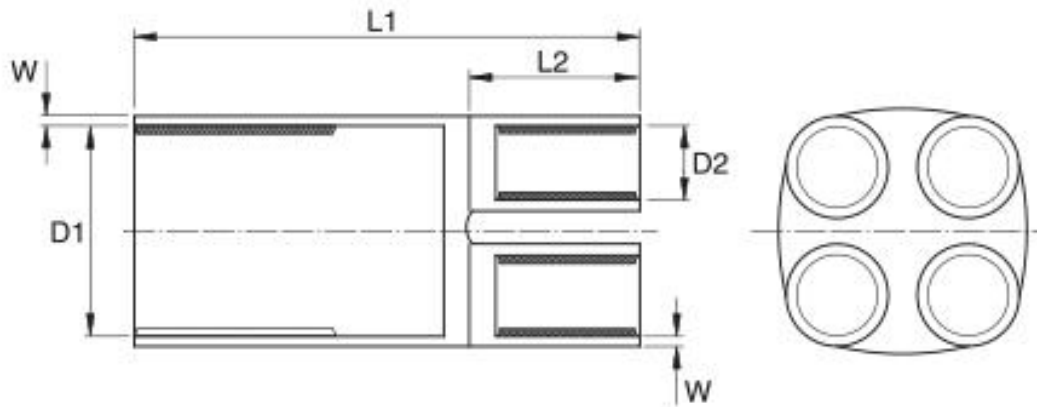

Oznaczenie artykułu	SEH3 35-15
Numer przedmiotu	125365
Standardy testowe	IEC 60684-2
Materiały	Sieciowana poliolefina Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Palczatka 3-palcza
Długość L1	87 mm
Długość L1*	100 mm
Długość L2	22 mm
Kolor	czarny
Średnica wewnętrzna D1 przed obkurczeniem	35
Średnica wewnętrzna D1 po obkurczeniu	15
Średnica wewnętrzna D2 przed obkurczeniem	13
Średnica wewnętrzna D2 po obkurczeniu	4
Grubość ścianki po obkurczeniu	2.5 mm
Przekrój nominalny min	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny max	35 mm <sup>2</sup>
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu (powiązany standard)	IEC 62677-2
Wytrzymałość na rozciąganie	10 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (powiązany standard)	IEC 62677-2
Temperatura obkurczania	> 110 °C
Zachowanie palne	Nie samogasnący
Zachowanie palne (powiązany standard)	IEC 60684-2
Elastyczność w niskiej temp.	-40 °C
Elastyczność w niskiej temp. (powiązany standard)	IEC 62677-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wytrzymałość na rozciąganie	8 MPa
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C) (powiązany standard)	IEC 62677-2
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	100 °C

Zakres temperatur pracy (powiązany standard)	IEC 62677-2
Rezystywność skrośna	10 <sup>12</sup> Ω cm
Rezystywność skrośna (powiązany standard)	EN 62677-2
Wytrzymałość dielektryczna	10 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	IEC 60243-1
Korozja	żaden
Korozja (powiązany standard)	EN 62677-2
Odporność na grzyby i pleśnie	Rate/klasa 1
Odporność na grzyby i pleśnie (powiązany standard)	IEC 62677-2

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH3 35-15
Numer przedmiotu	125365
Zakres dostawy	Palczatka termokurczliwa z klejem
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311020815

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka
Ilość treści	10
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	190
Szerokość (mm)	190
Wysokość (mm)	40
Waga netto (kg)	0.12
Waga brutto (kg)	0.125