

Palczatka termokurczliwa
do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych, z klejem

Palczatka uszczelniająca do kabli o izolacji
wyłaczanej, gumowej i papierowej.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SEH4 95-36
Numer przedmiotu	143563
Uwaga	Wymiar po swobodnym obkurczeniu

Właściwości
Z klejem termoplastycznym
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Szczelny pod ciśnieniem
Bardzo dobre właściwości mechaniczne
Całkowicie wodoodporny

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny

Dane techniczne

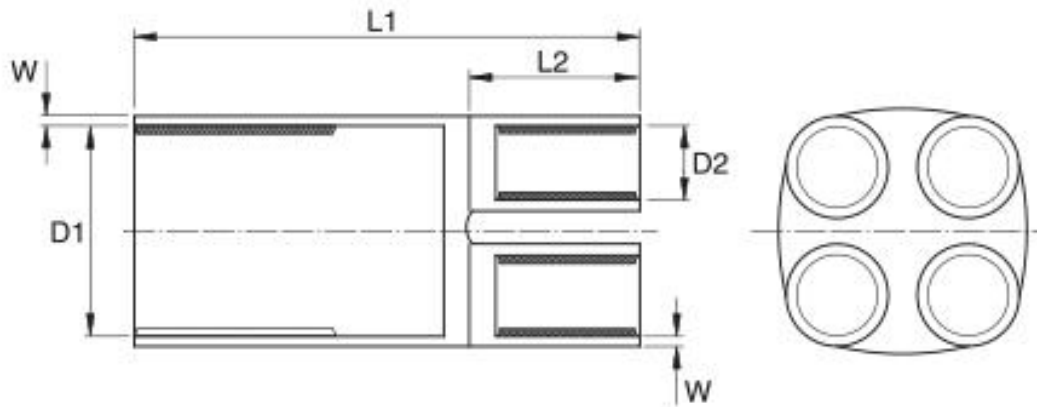

Oznaczenie artykułu	SEH4 95-36
Numer przedmiotu	143563
Standardy testowe	IEC 60684-2
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Palczatka 4-palcza
Długość L1	172 mm
Długość L1*	221 mm
Długość L2	50 mm
Kolor	czarny
Średnica wewnętrzna D1 przed obkurczeniem	95
Średnica wewnętrzna D1 po obkurczeniu	36
Średnica wewnętrzna D2 przed obkurczeniem	35
Średnica wewnętrzna D2 po obkurczeniu	14
Grubość ścianki po obkurczeniu	3.9 mm
Przekrój nominalny min	120 mm ²
Przekrój nominalny max	300 mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu (powiązany standard)	IEC 62677-2
Wytrzymałość na rozciąganie	10 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (powiązany standard)	IEC 62677-2
Temperatura obkurczania	> 110 °C
Zachowanie palne	Nie samogasnący
Zachowanie palne (powiązany standard)	IEC 60684-2
Elastyczność w niskiej temp.	-40 °C
Elastyczność w niskiej temp. (powiązany standard)	IEC 62677-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wytrzymałość na rozciąganie	8 MPa
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C) (powiązany standard)	IEC 62677-2
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	100 °C

Zakres temperatur pracy (powiązany standard)	IEC 62677-2
Rezystywność skrośna	10 ¹² Ω cm
Rezystywność skrośna (powiązany standard)	EN 62677-2
Wytrzymałość dielektryczna	10 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	IEC 60243-1
Korozja	żaden
Korozja (powiązany standard)	EN 62677-2
Odporność na grzyby i pleśnie	Rate/klasa 1
Odporność na grzyby i pleśnie (powiązany standard)	IEC 62677-2

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH4 95-36
Numer przedmiotu	143563
Zakres dostawy	Palczatka termokurczliwa z klejem
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311004518

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton
Ilość treści	5	100
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	490	825
Szerokość (mm)	185	435
Wysokość (mm)	115	550
Waga netto (kg)	0.96	19.2
Waga brutto (kg)	0.965	19.5