

## Extrémité thermorétractable

pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhésif

Extrémités étanche pour câbles à isolation synthétique ou isolation en papier imprégné.




### Description du produit

Nom de l'article	SEH4 28-9
Numéro d'article	148844
Notes	Dimensions après rétreint libre

Caractéristiques
Avec adhésif thermofusible
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Très bonnes propriétés électriques
Étanchéité à la pression
Très bonnes propriétés mécaniques
Absolument étanche

Application
Intérieur
Extérieur

## Données techniques

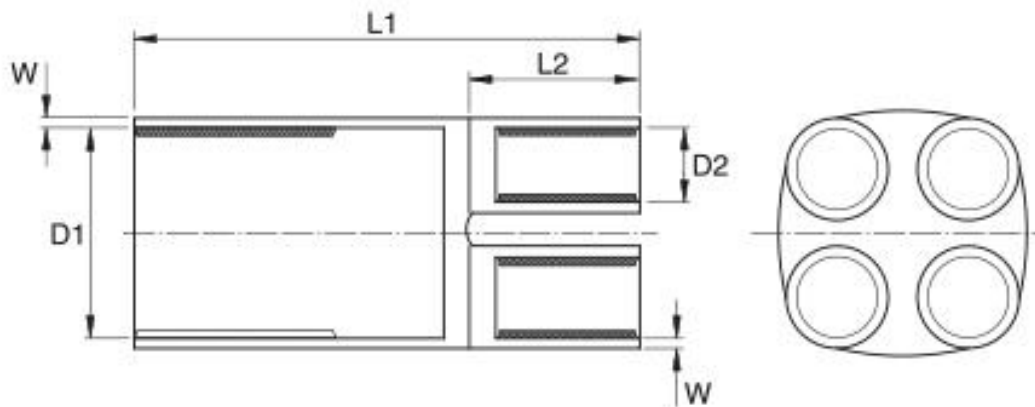

Nom de l'article	SEH4 28-9
Numéro d'article	148844
Norme	IEC 60684-2
Matériaux	Polyoléfine réticulée Sans plomb ni cadmium
Sélection Indication	4-Conducteurs
Longueur L1	57 mm
Longueur L1*	72 mm
Longueur L2	16 mm
Couleurs	noir
Diamètre intérieur D1 avant rétreint	28
Diamètre intérieur D1 après rétreint	9
Diamètre intérieur D2 avant rétreint	8
Diamètre intérieur D2 après rétreint	3
épaisseur paroi rétreint	2.5 mm
Section nominale min	1.5 mm <sup>2</sup>
Section nominale max	10 mm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture	300 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 62677-2
Résistance à la rupture	10 MPa
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 62677-2
Température de rétractation	> 110 °C
Comportement au feu	non auto-extinguible
Comportement lors de la combustion (norme associée)	IEC 60684-2
Souplesse à basse température	-40 °C
Flexibilité à basse température (associated standard)	IEC 62677-2
Vieillessement thermique (168 h à 150 °C): Allongement à la rupture	200 %
Vieillessement thermique (168 h à 150 °C): Résistance à la traction	8 MPa
Vieillessement thermique (168 h à 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C

Température de fonctionnement (norme associée)	IEC 62677-2
Résistivité volumique	10 <sup>12</sup> Ω cm
Résistivité volumique (associated standard)	EN 62677-2
Rigidité diélectrique	10 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Résistance aux champignons et moisissures	Niveau 1
Résistance aux champignons et moisissures (associated standard)	IEC 62677-2

## Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 28-9
Numéro d'article	148844
Volume de livraison	Extrémité thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Inde
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311041193

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton
Quantité de contenu	20	800
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	290	585
Largeur (mm)	140	390
Hauteur (mm)	35	495
Poids net (kg)	0.22	8.8
Poids brut (kg)	0.225	9.1