

Palczatka termokurczliwa

do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych, z klejem

Palczatka uszczelniająca do kabli o izolacji wytłaczanej, gumowej i papierowej.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SEH4 28-9
Numer przedmiotu	148844
Uwaga	Wymiar po swobodnym obkurczeniu

Właściwości
Z klejem termoplastycznym
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Szczelny pod ciśnieniem
Bardzo dobre właściwości mechaniczne
Całkowicie wodoodporny

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny

Dane techniczne

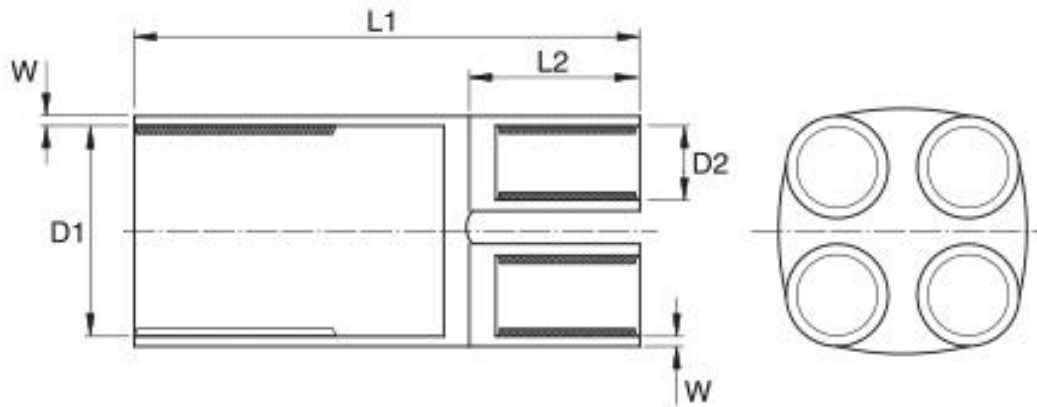

Oznaczenie artykułu	SEH4 28-9
Numer przedmiotu	148844
Normy i certyfikaty	IEC 60684-2
Materiały	Sieciowana poliolefina Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Palczatka 4-palczysta
Długość L1	57 mm
Długość L1*	72 mm
Długość L2	16 mm
Kolor	czarny
Średnica wewnętrzna D1 przed obkurczeniem	28
Średnica wewnętrzna D1 po obkurczeniu	9
Średnica wewnętrzna D2 przed obkurczeniem	8
Średnica wewnętrzna D2 po obkurczeniu	3
Grubość ścianki po obkurczeniu	2.5 mm
Przekrój nominalny min	1.5 mm ²
Przekrój nominalny max	10 mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu (powiązany standard)	IEC 62677-2
Wytrzymałość na zrywanie	10 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (powiązany standard)	IEC 62677-2
Temperatura obkurczania	> 110 °C
Sposób obkurczania	Nie samogasnący
Zachowanie palne (powiązany standard)	IEC 60684-2
Sztwność w niskich temperaturach	-40 °C
Elastyczność w niskiej temp. (powiązany standard)	IEC 62677-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C): Wytrzymałość na rozciąganie	8 MPa
Starzenie cieplne (168 h przy 150 °C) (powiązany standard)	IEC 62677-2
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	100 °C

Zakres temperatur pracy (powiązany standard)	IEC 62677-2
Rezystywność skrośna	10 ¹² Ω cm
Rezystywność skrośna (powiązany standard)	EN 62677-2
Skorupa	10 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	IEC 60243-1
Korozja	żaden
Korozja (powiązany standard)	EN 62677-2
Odporność na grzyby i pleśnie	Rate/klasa 1
Odporność na grzyby i pleśnie (powiązany standard)	IEC 62677-2

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SEH4 28-9
Numer przedmiotu	148844
Zakres dostawy	Palczatka termokurczliwa z klejem
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311041193

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka	Karton
Ilość treści	20	800
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	290	585
Szerokość (mm)	140	390
Wysokość (mm)	35	495
Waga netto (kg)	0.22	8.8
Waga brutto (kg)	0.225	9.1