

Ramificación termorretráctil

para cables aislados de 2- 3- 4- 5-fases

Ramificaciones selladora para cables con aislamiento sintético, de goma o de papel.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SEH3 75-28
Número de artículo	186615
Notas	Dimensión después de la contracción libre

Propiedades
Con adhesivo termoplástico
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Muy buenas propiedades eléctricas
Hermético
Muy buenas propiedades mecánicas
100% a prueba de agua

Aplicaciones
Interiores
Exterior

Datos técnicos

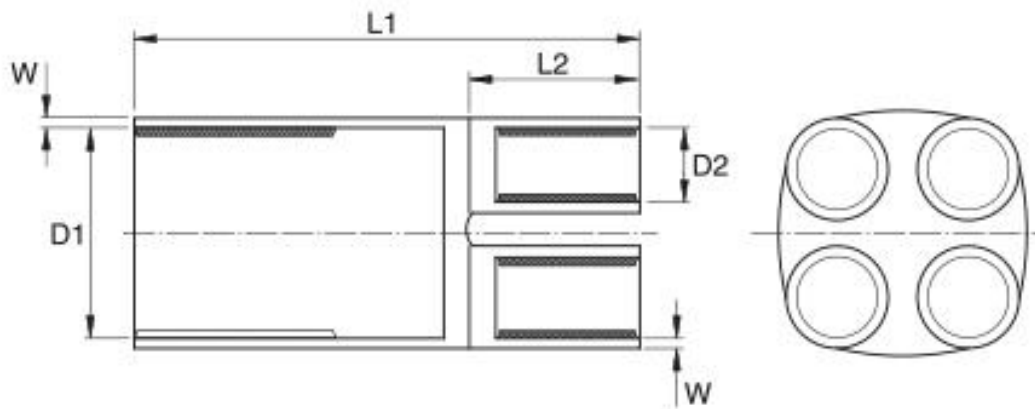

Denominación del artículo	SEH3 75-28
Número de artículo	186615
Normas de ensayo	IEC 60684-2
Materiales	Polioléfina reticulada Libere del plomo y del cadmio
Selección Nota	Trifurcación
Largo L1	175 mm
Largo L1*	212 mm
Largo L2	36 mm
Colores	negro
Diámetro interno D1 antes retracción	75
Diámetro interno D1 después retracción	28
Diámetro interno D2 antes retracción	35
Diámetro interno D2 después retracción	12
Espesor de pared reducido	4 mm
Sección nominal min	120 mm ²
Sección nominal máx	300 mm ²
Elongación de rotura	300 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	IEC 62677-2
Resistencia a la tracción	10 MPa
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	IEC 62677-2
Temperatura de contracción	> 110 °C
Comportamiento ante el fuego	no autoextinguible
Comportamiento al fuego (estándar asociado)	IEC 60684-2
Flexibilidad a bajas temperaturas	-40 °C
Flexibilidad a bajas temperaturas (estándar asociado)	IEC 62677-2
Envejecimiento térmico (168 h a 150 °C): Elongación de rotura	200 %
Envejecimiento térmico (168 h a 150 °C): Resistencia a la rotura	8 MPa
Envejecimiento térmico (168 h a 150 °C) (estándar asociado)	IEC 62677-2
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	100 °C

Temperatura de funcionamiento (estándar asociado)	IEC 62677-2
Volumen específico de resistividad	10 ¹² Ω cm
Volumen específico de resistividad (estándar asociado)	EN 62677-2
Rigidez dieléctrica	10 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60243-1
Corrosión	ninguna
Corrosión (estándar asociado)	EN 62677-2
Resistencia a hongos y descomposición	Rate 1
Resistencia a hongos y descomposición (estándar asociado)	IEC 62677-2

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SEH3 75-28
Número de artículo	186615
Alcance de la entrega	Ramificación termorretráctil
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311049557

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa	C. de cart
Cantidad de contenido	5	70
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	449	580
Ancho (mm)	206	390
Altura (mm)	85	500
Peso neto (kg)	0.53	7.42
Peso bruto (kg)	0.535	7.72