

## Spanningsvaste eindmof

met binnenkappen en een buitenkap met spanningspijl

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van niet gepantserde kunststof geïsoleerde kabels en leidingen en van kunststof geïsoleerde kabels met concentrische geleider met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y).



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEMh4-K 6-35
Artikelnummer	145388


### Eigenschappen

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

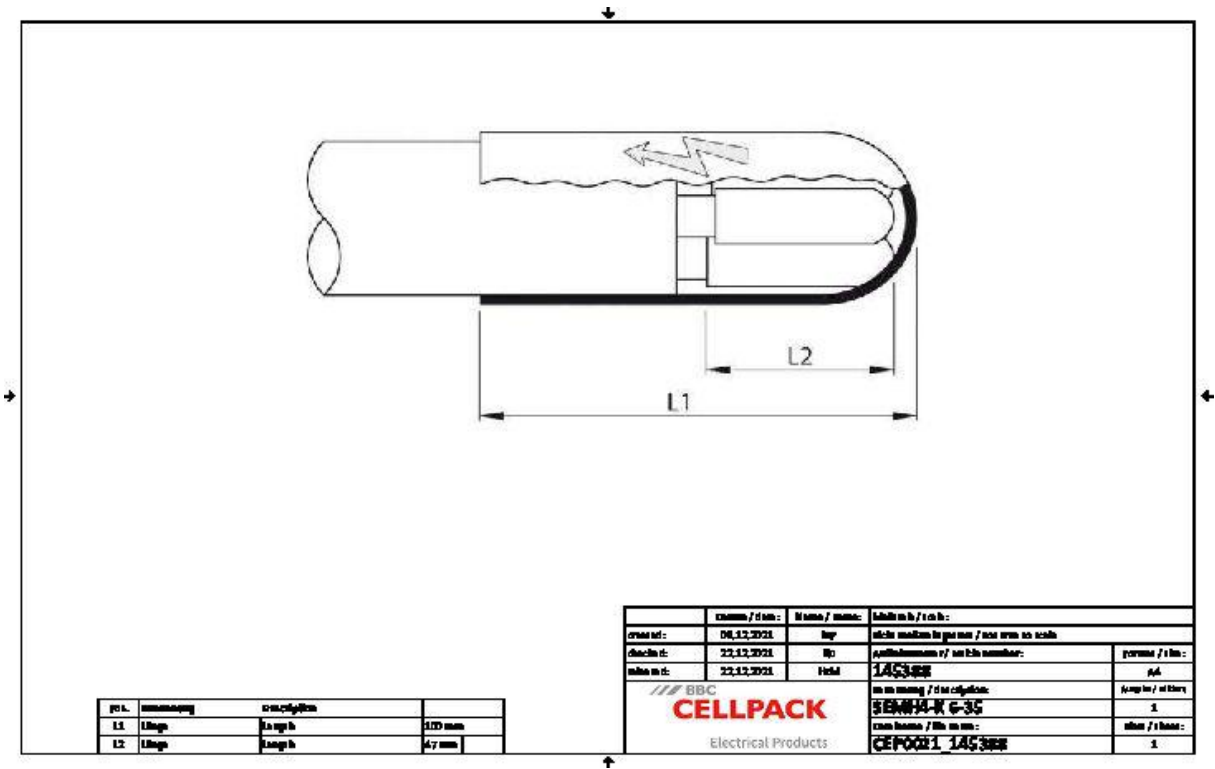

Artikelbeschrijving	SEM4-K 6-35
Artikelnummer	145388
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	100 mm
Lengte L2	47 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	35 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEMH4-K 6-35
Artikelnummer	145388
Levering	Afdichtingskappen
	Krimpkap met spanningspijl
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017358

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	150
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	204	580
Breedte (mm)	159	380
Hoogte (mm)	40	480
Netto gewicht (kg)	0.059	8.85
Bruto gewicht (kg)	0.059	9.15