

Spanningsvaste eindmof

met binnenkap voor kabels en papier-massakabels

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van kabels met isolaties van papier (bijv. N(A)KBA, NAKLEY, PPb).



Produktbeschrijving


| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelbeschrijving | SEMHK4 70-120 Pb |
| Artikelnummer | 145397 |

Eigenschappen

| |
|--|
| Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen aardalkali |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| Halogeenvrij |
| Dwarswaterdicht |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| Grote mechanische sterkte |

Toepassing

| |
|--------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Aarde |
| Water |
| Installatiekanalen |
| Kabelgoten |

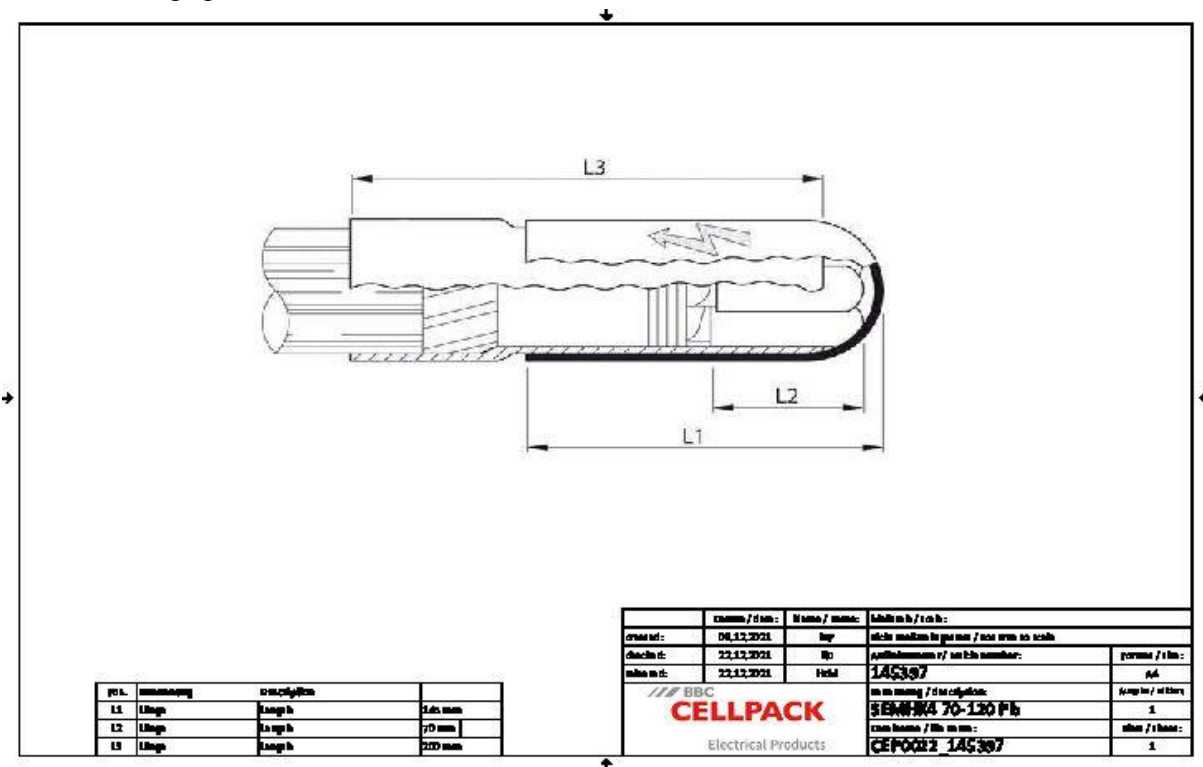

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | SEMHK4 70-120 Pb |
| Artikelnummer | 145397 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L1 | 145 mm |
| Lengte L2 | 70 mm |
| Lengte L3 | 200 mm |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min | 70 mm² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max | 120 mm² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Artikelbeschrijving | SEMHK4 70-120 Pb |
| Artikelnummer | 145397 |
| Levering | Afdichtingslang |
| | Krimpkap met spanningspijl |
| | Afdichtingskappen |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311029863 |

Verpakkingsgegevens

| | |
|--------------------------|-------|
| Alternatieve maateenheid | Zak1 |
| Basishoeveelheid | 1 |
| Basis maateenheid | Stuk |
| Lengte (mm) | 338 |
| Breedte (mm) | 209 |
| Hoogte (mm) | 77 |
| Netto gewicht (kg) | 0.157 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.157 |