

Spanningsvaste eindmof

met binnenkap voor kabels en papier-massakabels

Voor de spanningsvaste eindafsluiting van kabels met isolaties van papier (bijv. N(A)KBA, NAKLEY, PPb).



Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SEM HK4 95-300 Pb
Artikelnummer	145398

Eigenschappen

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

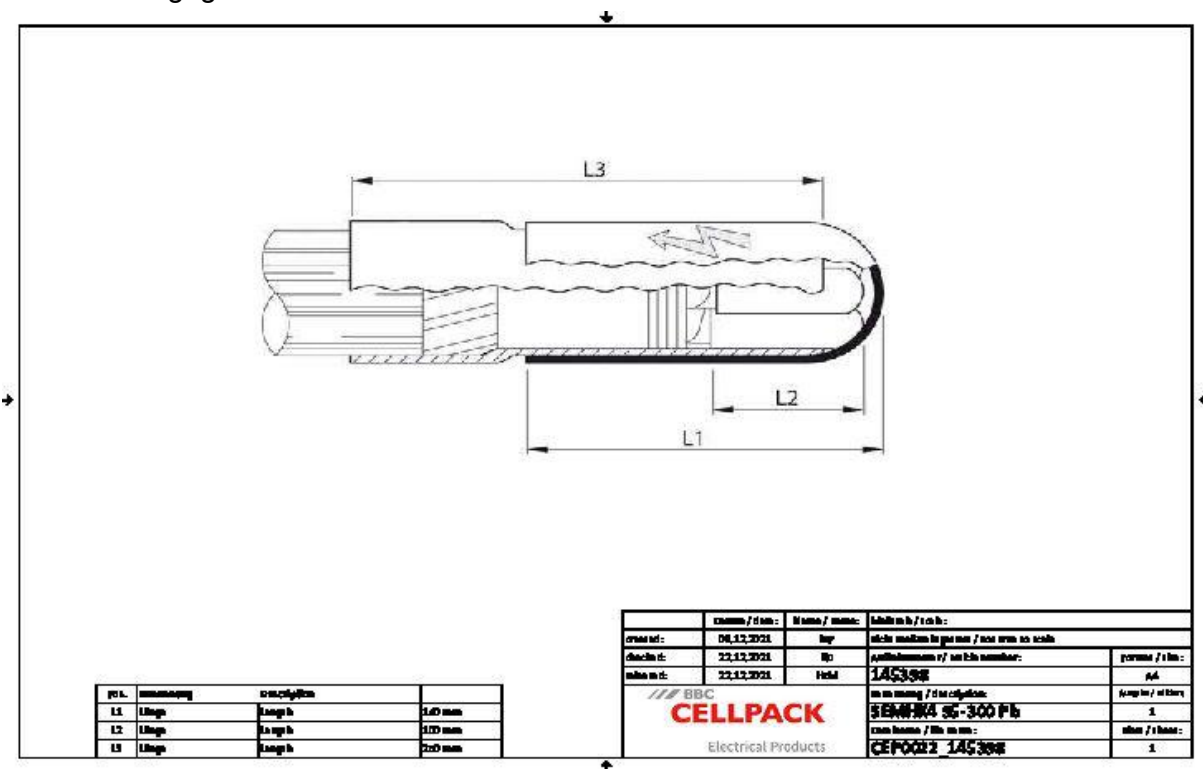

Artikelbeschrijving	SEMHK4 95-300 Pb
Artikelnummer	145398
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	140 mm
Lengte L2	100 mm
Lengte L3	250 mm
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min	95 mm²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max	300 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SEMHK4 95-300 Pb
Artikelnummer	145398
Levering	Afdichtingslang
	Krimpkap met spanningspijl
	Afdichtingskappen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311029870

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	280
Breedte (mm)	203
Hoogte (mm)	107
Netto gewicht (kg)	0.279
Bruto gewicht (kg)	0.279